



1x HDMI in DVB-C / IP HDMI Encoder/Modulator 4K

HDM 1 C/IP 4K



0902543

Bedienungsanleitung
User manual

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

| | |
|---|----------------|
| 1. Montage- und Sicherheitshinweise / Mounting and safety instructions | 3 / 23 |
| 2. Allgemeine Funktionsbeschreibung, Applikationsbeispiel | |
| General function description, application example | 5 / 25 |
| 3. Funktions- und Bedienelemente / Function and control elements | 5 / 25 |
| 4. Blockschaltbild / Block diagram..... | 6 / 26 |
| 5. Grundeinstellungen im Werkszustand / Default settings at factory reset | 7 / 27 |
| 5. Inbetriebnahme des HDM (ohne Konfiguration) / Launch of the HDM (without configuration) | 7 / 27 |
| 7. Manuelle Programmierung am Gerät / Manual programming on the device..... | 8 / 28 |
| 7.1 LCD-Anzeige nach dem Einschalten / LCD display after switching on | 8 / 28 |
| 7.2 Übersicht Hauptmenü / Overview Main menu | 8 / 28 |
| 7.3 Übersicht Untermenüs / Overview sub menus..... | 9 / 29 |
| 8. Programmierung über das Ethernet-Interface (NMS) / Programming via the Ethernet interface (NMS) ... | 14 / 34 |
| 8.1 Netzwerkverbindung zum Computer / Network connection to the computer..... | 14 / 34 |
| 8.2 Statusmenü / Status menu | 15 / 35 |
| 8.3 Menü „Encode“ / Menu "Encode" | 15 / 35 |
| 8.4 Menü „Modulator“ DVB-C / Menu “Modulator“ DVB-C | 17 / 37 |
| 8.5 Menü „IP Stream“ / Menu “IP Stream” | 18 / 38 |
| 8.6 Menü „OSD“ / Menu “OSD”..... | 18 / 38 |
| 8.7 Menü „USB Media“ / Menu “USB Media” | 19 / 39 |
| 9. Menüpunkt „System“ / Menu item “System” | 20 / 40 |
| 9.1 Menü „Network“ / Menu “Network“ | 20 / 40 |
| 9.2 Menü „Account“ / Menu “Account “ | 21 / 41 |
| 9.3 Menü „Configuration“ / Menu “Configuration“ | 21 / 41 |
| 9.4 Menü „Firmware“ / Menu “Firmware“..... | 22 / 42 |
| 9.5 Menü „Log“ / Menu “Log“ | 22 / 42 |
| 10. Technische Daten / Technical data | 43 |

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

- Alle Parameterangaben sind lediglich beispielhaft.
- Technisch realisierbare Parameter sind frei wählbar.
- Menüansichten können je nach Software-Stand leicht variieren; die Bedienbarkeit ändert sich dadurch nicht.
- Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.

GENERAL INFORMATION ON THE OPERATING INSTRUCTIONS

- All parameter data are exemplary only.
- Technically realizable parameters are freely selectable.
- Menu views can vary slightly depending on the software version; the operability does not change as a result.
- The images in this manual are for illustration purposes only.

1. Montage- und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um jegliche Risiken für Personen auszuschließen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Geräte aufmerksam durch bevor Sie diese in Betrieb nehmen! Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Umgebungsbedingungen sowie Wartung und Service am Gerät! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Alle Bedienungsanleitungen finden sie auf unserer Website unter:

<https://polytron.de/index.php/de/service/bedienungsanleitungen>

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Verwenden Sie das Gerät nur an den zulässigen Betriebsorten, unter den zulässigen Umgebungsbedingungen sowie zu den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

Liegen zum beabsichtigten Gebrauch (z.B. Betriebsort, Umgebungsbedingungen) keine Informationen vor oder enthält die Betriebsanleitung keine entsprechenden Hinweise, müssen Sie sich an den Hersteller dieses Gerätes wenden um sicherzustellen, dass das Gerät eingebaut werden kann. Erhalten Sie vom Hersteller keine Information hierzu, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Transport



Überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät nach Erhalt sofort auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.


Der Transport des Gerätes am Netzkabel ist nicht zulässig, da dies zu einer Beschädigung des Netzkabels oder der Zugentlastung führen kann. Durch übermäßige Belastung (z.B. Fall, Stoß, Vibration) können Isolierungen beschädigt werden, die dem Schutz vor Netzspannungen dienen.

Achtung



Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen. Beim Betrieb von Geräten mit Schutzklasse I ist der Anschluss an Netzsteckdosen mit Schutzleiteranschluss zwingend erforderlich. Die Hinweise zum Betrieb des Gerätes sind zu beachten.

Erdung und Potentialausgleich



Vor der Erstinbetriebnahme muss die Erdung hergestellt und der Potentialausgleich durchgeführt werden.

Gemäß der aktuell gültigen Fassung der EN 60728-11 müssen koaxiale Empfangs- und Verteilanlagen den Sicherheitsanforderungen bezüglich Erdung, Potentialausgleich etc. entsprechen, auch wenn das Gerät ausgebaut wird. Sonst können Schäden am Produkt, ein Brand oder andere Gefahren entstehen. Zusätzlich kann der Erdungsanschluss am Gerät genutzt werden. Geräte im Handbereich sind untereinander in den Potentialausgleich einzubinden. Ein Betrieb ohne Schutzleiteranschluss, Geräteerdung oder Potentialausgleich ist nicht zulässig. Bei Beschädigung ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen. Die elektrische Anlage zur Stromversorgung des Gerätes, z.B. Hausinstallation muss Schutzeinrichtungen gegen überhöhte Ströme, Erdschlüsse und Kurzschlüsse enthalten.

Befolgen Sie auch alle anwendbaren nationalen Sicherheitsvorschriften und Normen.



Anschlusskabel

Alle Anschlusskabel müssen stolperfrei mit einer Schlaufe verlegt werden, damit das Kondenswasser- und/oder bei Schwitzwasserbildung kein Wasser ins Gerät läuft sondern auf den Boden tropft.

Aufstellungsplatz wählen



Planen sie den Montageort so, dass Kinder nicht am Gerät und dessen Anschläufen spielen können. Die Montage des Gerätes sollte nur auf eine feste, ebene und möglichst brandresistente Oberfläche erfolgen. Die in der Bedienungsanleitung angegebene Betriebsposition der Geräte beachten. Starke Magnetfelder in der Nähe vermeiden. Zu starke Hitzeeinwirkung oder Wärmeabfuhr haben einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer. Nicht direkt über oder in der Nähe von Heizungsanlagen, offenen Feuerquellen o.ä. Wärmequellen montieren, wo das Gerät Hitzestrahlung oder Öldämpfen ausgesetzt ist. Lüftergekühlte und passiv gekühlte Geräte so montieren, dass die Luft ungehindert durch die unteren Belüftungsschlitzte angesaugt wird und die Wärme an den oberen Lüftungsschlitzten austreten kann. Für freie Luftzirkulation sorgen, Lüftungsschlitzte dürfen nicht abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen. Die Montage in Nischen und die Abdeckung des Montageortes, z.B. durch Vorhänge ist nicht zulässig. Zur Vermeidung von Stauwärme ist unbedingt die richtige Einbaulage zu beachten und allseitige, freie Umlüftung gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zu gewährleisten! Bei Schrankmontage muss eine ausreichende Luftkonvektion möglich sein, die sicherstellt, dass die maximal zulässige Umgebungstemperatur des Gerätes eingehalten wird.



Feuchtigkeit

Die Geräte besitzen keinen Schutz gegen Wasser und dürfen daher nur in trockenen Räumen betrieben und angeschlossen werden. Tropf-, Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit schaden dem Gerät. Bei Kondenswasserbildung warten, bis die Feuchtigkeit abgetrocknet ist. Betriebsumgebung laut spezifizierter IP-Schutzklasse wählen.



Wärme

Gehäuseteile in der Nähe von Kühlrippen und Kühlrippen selber können sehr heiß werden. Daher sollten Sie diese Teile nicht berühren.

Installations- und Servicearbeiten



Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 62368-1) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen wurden, entsprechend den Regeln der Technik, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Vor Beginn der Servicearbeiten die Betriebsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Der Netzstecker dient im Service- und Gefahrenfall als Trennvorrichtung von der Netzspannung und muss deshalb jederzeit erreichbar und benutzbar sein. Um die Störstrahlsicherheit zu garantieren, müssen sämtliche Geräteabdeckungen nach Öffnen wieder fest verschraubt werden.

Sicherungen werden nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt. Es dürfen nur Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden.



Reparaturen

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei Funktionsstörungen muss das Gerät vom Netz getrennt und autorisiertes Fachpersonal hinzugezogen werden. Gegebenenfalls ist das Gerät an den Hersteller einzusenden.



Gewitter

Laut EN 60728-Teil 1 Sicherheitsanforderungen, aufgrund erhöhter Blitzschlaggefahr keine Wartungs- und/oder Installationsarbeiten bei Gewitter am Gerät oder an der Anlage vornehmen.
Durch hohe Überspannungen (Blitzschlag, Überspannungen im Stromnetz) können Isolierungen beschädigt werden, die dem Schutz vor Netzspannung dienen.



Umgebungstemperatur

Die in den technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen müssen für Betrieb und Lagerung eingehalten werden, auch wenn sich die klimatischen Bedingungen durch äußere Einflüsse (Sonneninstrahlung etc.) verändern.
Durch Überhitzung des Gerätes können Isolierungen beschädigt werden, die der Isolation der Netzspannung dienen.



Abschluss / Terminierung

Nicht benutzte koaxiale Anschlüsse sind mit 75 Ohm-Abschlusswiderständen abzuschließen. Bei DC versorgten Anschlüssen erst für eine DC Spannungsentkopplung sorgen bzw. 75 Ohm Abschlusswiderstände verwenden mit integrierter DC Entkopp lung.

Achtung

Diese Baugruppe enthält ESD-Bauteile! (ESD = Elektrostatisch empfindliches Bauteil)
Eine elektrostatische Entladung ist ein elektrischer Stromimpuls, der, ausgelöst durch große Spannungsdifferenz, auch über ein normalerweise elektrisch isolierendes Material fließen kann.
Um die Zuverlässigkeit von ESD-Baugruppen gewährleisten zu können, ist es notwendig, beim Umgang damit die wichtigsten Handhabungsregeln zu beachten:
 » Nur an elektrostatisch geschützten Arbeitsplätzen (EPA) diese Bauteile verarbeiten!
 » Auf ständigen Potentialausgleich achten!
 » Personenerdung über Handgelenk- und Schuherdung sicherstellen!
 » Elektrostatisch aufladbare Materialien wie normales PE, PVC, Styropor, etc. vermeiden!
 » Elektrostatische Felder >100 V/cm vermeiden!
 » Nur gekennzeichnete und definierte Verpackungs- und Transportmaterialien einsetzen!
Schäden durch fehlerhaften Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.



Recycling



Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegetextel, Kunststoff-Folien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig.
Die entsprechenden Entsorgungshinweise sind nachfolgend aufgeführt.

Die Geräte sind nach ihrer Verwendung gemäß den aktuellen Entsorgungsvorschriften Ihres Landkreises/Landes/Staates als Elektronikschrott einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

In Übereinstimmung mit folgenden Anforderungen:

EU

WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)



WEEE-Reg.-Nr. DE 51035844

Italien

Direttiva RAEE (2012/19/UE)



Raccolta carta
20 PAP
22 PAP

Raccolta plastica
04 LDPE
06 PS

Garantiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Polytron-Vertrieb GmbH. Diese finden Sie auf unserer Website unter:
<https://polytron.de/index.php/de/unternehmen/agbs>



2. Allgemeine Funktionsbeschreibung


Der HDM 1 C/IP 4K ist ein 4K Encoder mit integriertem DVB-Modulator. Er dient der Umsetzung eines HDMI-Signals in einen DVB-C-Kanals (QAM). Der integrierte Modulator erzeugt DVB-konforme Signale, welche alle notwendigen Programm- und Service-Tabellen (PAT, PMT und SDT) enthalten. Ebenso wird eine NIT generiert. Weiterhin steht das Ausgangssignal parallel an einem IP-Interface zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Die Geräte unterstützen die Encodierung von MPEG4/AVC H.264 -Signalen und MPEG-H/HEVC Teil 2 H.265-Signalen, welche als HDMI-Signale z.B. von Mediaplayern, Decodern oder Kameras geliefert werden können.

Über das integrierte Bedieninterface (Bedientasten oder Webbrowser) können die Betriebsparameter an die benötigte Applikation angepasst werden.

HINWEIS


Nach einem Netzausfall bleiben alle Daten erhalten.

Applikationsbeispiel

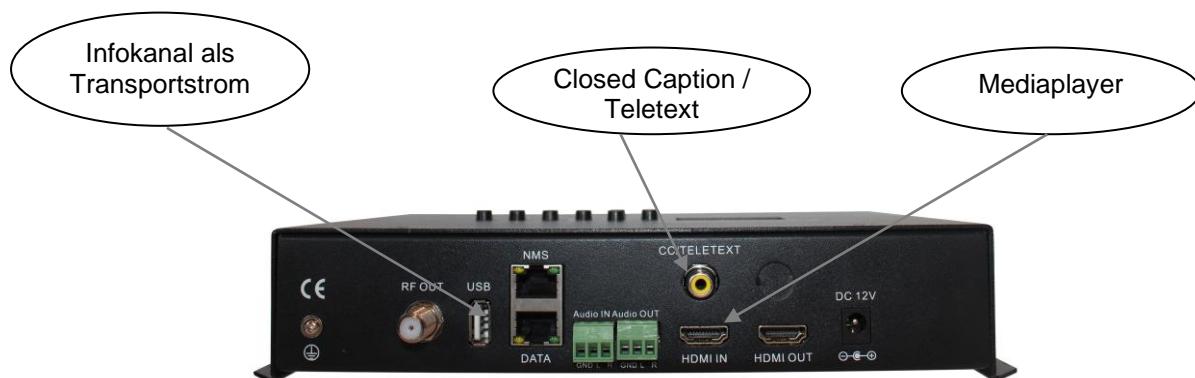

3. Funktions- und Bedienelemente

Frontansicht

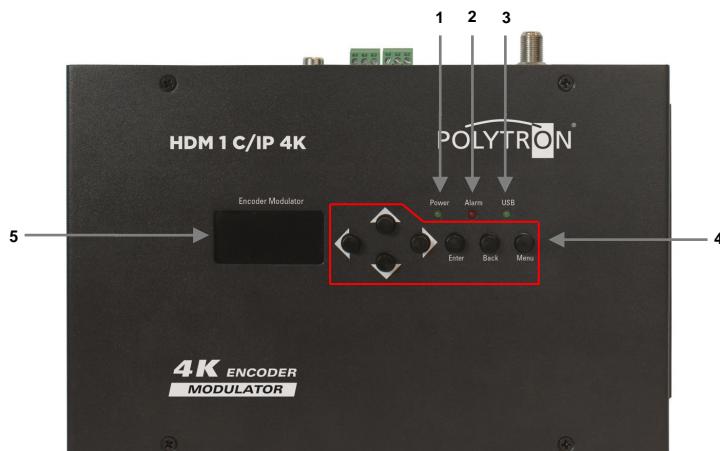

- 1 Anzeige Betriebsspannung
- 2 Alarm-Anzeige Eingangssignal
- 3 USB-Anzeige
- 4 Bedientasten manuelle Programmierung
 - Taste nach oben im Menü
 - Taste nach unten im Menü
 - Taste nach links im Menü
 - Taste nach rechts im Menü
 - Taste „Enter“ (Auswahl bestätigen)
 - Taste „Back“ (im Menü einen Schritt zurück)
 - Taste „Menu“ (Aufruf und Verlassen des Menüs)
- 5 Display

Power (grün)


| | |
|--------|---------------------|
| LED an | Gerät eingeschaltet |
|--------|---------------------|

Alarm (rot)

| | |
|---------|--|
| LED an | Kein normgerechtes Signal am Eingang erkannt oder Datenüberlauf am Ausgang |
| LED aus | Signal am Eingang erkannt |

USB (grün)

| | |
|--------|------------------------------|
| LED an | USB-Gerät am Eingang erkannt |
|--------|------------------------------|

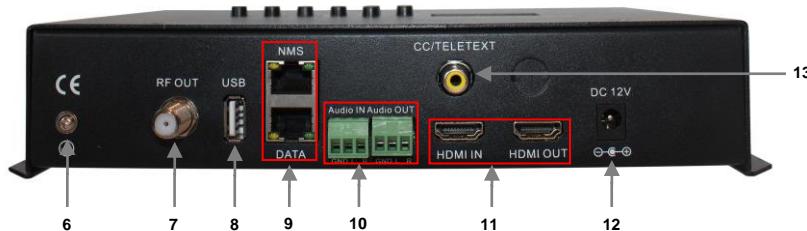Ansicht Anschlüsse


6 Erdungsanschluss

7 HF-Ausgang

8 USB-Anschluss

9 Streaming (DATA) Port / Management (NMS) Port

10 Audio IN Port / Audio OUT Port


11 HDMI IN Port / HDMI OUT Port

12 Netzteilanschluss

13 Teletext/Closed Caption Port

IP-Ports

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| IP-Streamport | RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s, UDP |
| IP-Datenport | RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s |

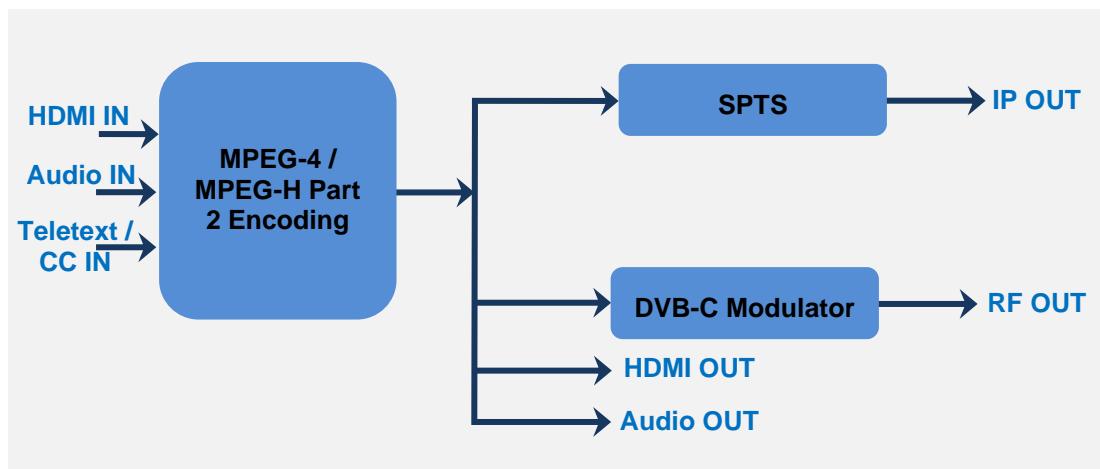4. Blockschaltbild


5. Grundeinstellungen im Auslieferzustand (Default setting/Factory set)

Die HDM-Geräte sind im Auslieferzustand vorkonfiguriert.

Das Eingangssignal ist als H.265 Signal festgelegt. Der Modulator-Ausgang ist aktiv.

HINWEIS

Der Modulator des DVB-C-Gerätes ist nach Norm J.83A (DVB-C Annex A) vorkonfiguriert!

Der Auslieferzustand kann jederzeit durch „Factory set“ hergestellt werden. Alle Transportstrominformationen werden neutral vorgegeben und können den Erfordernissen des Kabelnetzbetreibers angepasst werden.

Die Grundeinstellungen der Geräte sind nachfolgend dargestellt:

| | HDM 4 C/IP 4K |
|-------------------------|-----------------------|
| Netzwerk* | |
| IP Adresse | 192.168.001.225 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.000 |
| Gateway | 192.168.000.001 |
| Webmanagement-Port | 80 |
| Login Username | admin |
| Login Password | admin |
| Video | |
| Video Format | H.265 |
| Rate Mode | VBR |
| Average Bitrate (Mbps) | 2 |
| GOP Structure | IBBP |
| BitRate (Mbps) | 2 |
| Audio | |
| Audio Format | MPEG 1 Layer 2 |
| Audio BitRate | 128 kbps |
| Audio Gain | 128 |
| External Audio Delay | 0 |
| Audio Delay Mode | Mode 1 |
| Program | |
| Program Number | 101 |
| Transport stream ID | 1 |
| PMT PID | 0x0064 |
| PCR PID | 0x0067 |
| Video PID / Audio PID | 0x0065 / 0x0066 |
| Service Name / Provider | TV-101 / TV-Provider |
| Original Network ID | 1 |
| Character Encoding | GBK |
| IP Output | |
| Service IP | 192.168.002.138 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.000 |
| Gateway | 192.168.002.001 |
| Modulator | |
| Standard | J.83A (DVB-C Annex A) |
| Konstellation | 64 QAM |
| Symbolrate | 6,875 Msps |
| HF-Frequenz | 650,00 MHz |
| HF-Ausgangspegel | -5 dBm |

* Wird der Auslieferzustand erneut hergestellt, so bleiben die Netzwerkeinstellungen unverändert gemäß der zuletzt gesicherten Konfigurationen erhalten.

6. Inbetriebnahme des HDM (ohne Konfiguration)

Alle Montage- und Anschlussarbeiten haben im spannungslosen Zustand zu erfolgen! Es sind die Sicherheitshinweise (siehe Abschnitt 1) zu beachten.

Die Signale sind mittels geeigneter Kabel an den zugehörigen Anschlüssen auf der Geräteoberseite einzuspeisen.


Sind alle Signalverkabelungen vorgenommen worden, kann das Stromversorgungskabel angeschlossen werden und das Gerät wird eingeschaltet. Der Betriebsstatus wird via LEDs an der Frontblende angezeigt.

HINWEIS

Bei Auslieferung sind identische Netzwerkparameter bei allen Geräten eingestellt! Die Einrichtung und Konfiguration mehrerer Geräte innerhalb eines Netzwerkes muss daher schrittweise erfolgen.

7. Manuelle Programmierung am Gerät

7.1 LCD Anzeige nach dem Einschalten

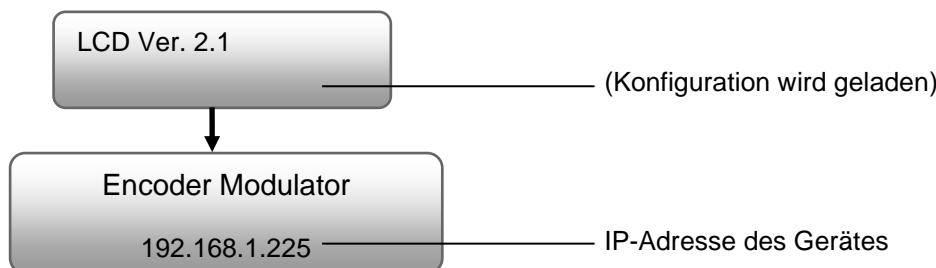


7.2 Übersicht Hauptmenü

Das Hauptmenü erscheint nach 2-maligen Betätigen der Taste „Menu“.

Mit den Pfeiltasten erfolgt die Steuerung durch das Menü.


Mit „Enter“ werden die Einstellungen bestätigt.

Mit „Back“ erfolgt der Wechsel innerhalb des Menüs eine Ebene zurück.

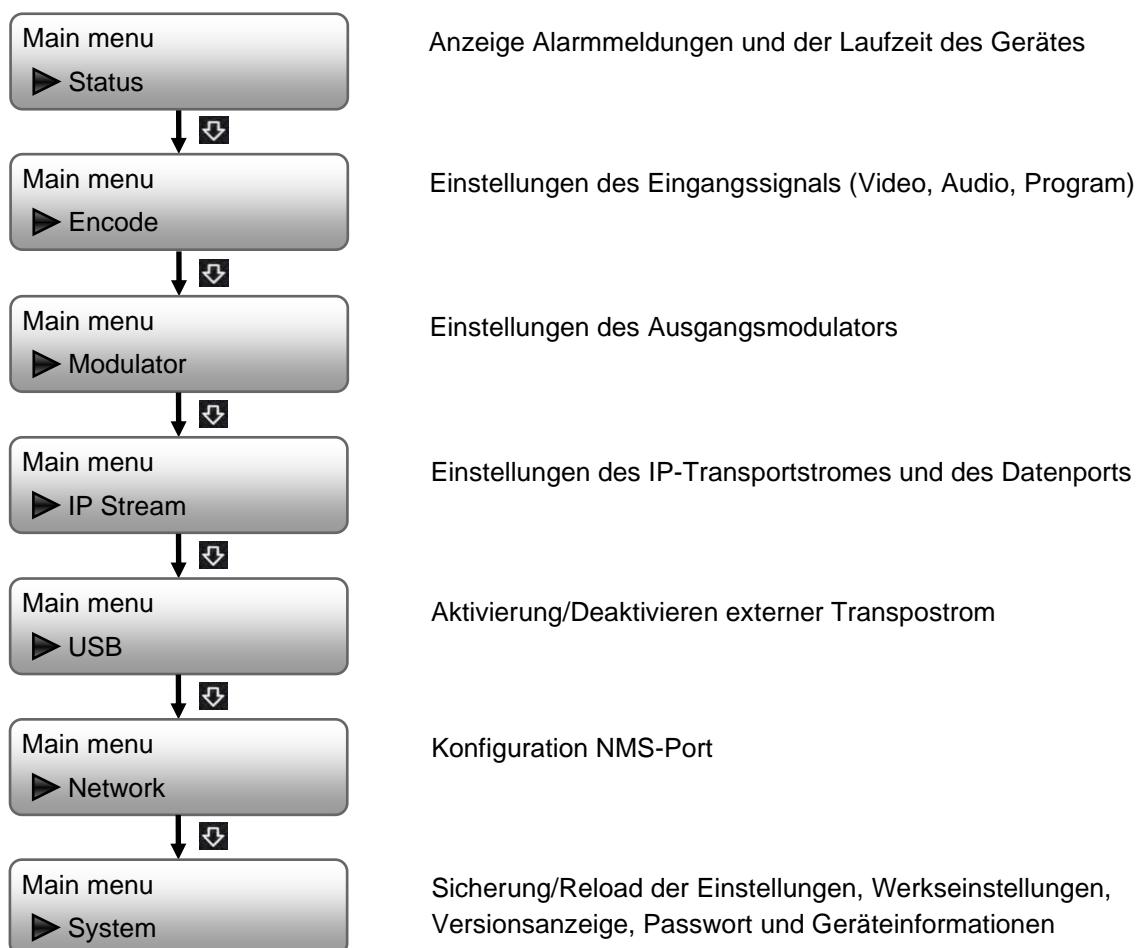


7.3 Übersicht Untermenüs

Status

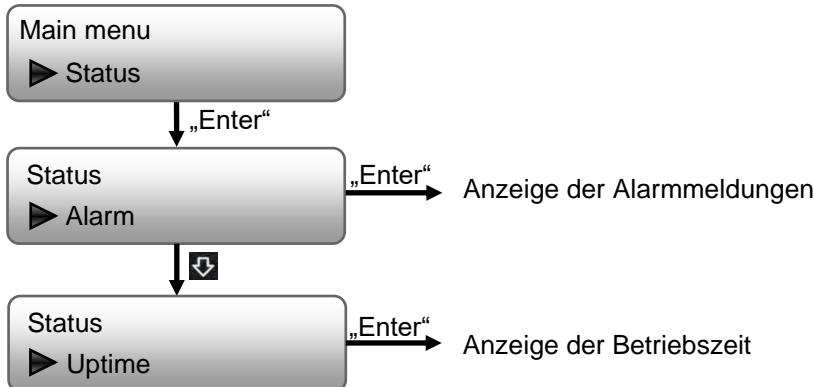

Encode

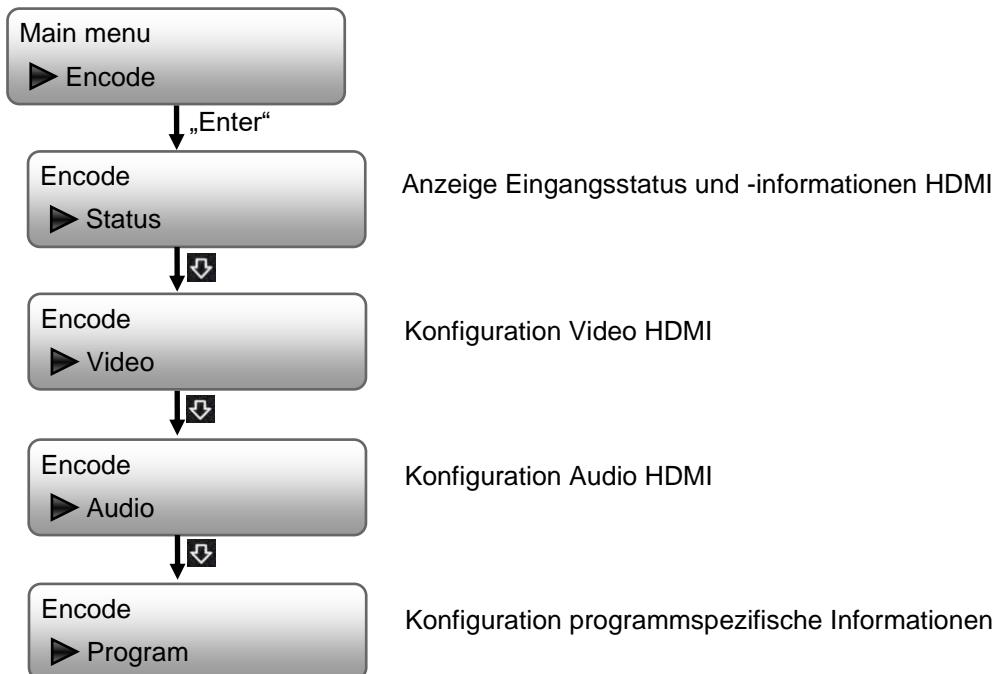

Nach Auswahl von „**Encode**“ erfolgen die programmspezifischen Einstellungen.

Video

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Video Format | H.264, H.265 | Standard: H.265 |
| GOP Struct | IBBP, IPPP | Standard: IBBP |
| Rate Mode | VBR, CBR | Standard: VBR |
| Bitrate | 2 Mbps...20 Mbps | Standard: 2 Mbps |
| Average Bitrat | 2 Mbps...20 Mbps | Standard: 2 Mbps |
| CC/Teletext | Off, CC, Teletext | Standard: Off |

Audio

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Format | MPEG1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 | Standard: MPEG1 Layer 2 |
| Bitrate | 18, 24, 32, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 kbps | Standard: 128 kbps |
| Audio Gain | 0...255 | Standard: 128 |
| External Delay | 0 ms...16000 ms | Standard: 0 ms |
| Delay Mode | Custom, Mode 1 | Standard: Mode 1 |

Program


| | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| Program Number | Eingabe der Programm-Nummer | Standard: 101 |
| TS ID | Eingabe der Transportstrom-ID | Standard: 1 |
| PMT PID | Default | Standard: 0x0064 |
| PCR PID | Default | Standard: 0x0067 |

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Video PID | Default | Standard: 0x0065 |
| Audio PID | Default | Standard: 0x0066 |
| Share PCR PID | Aktivierung / Deaktivierung | Standard: deaktiviert |
| VCT Insert | Aktivierung / Deaktivierung | Standard: deaktiviert |
| Service Name | Vergabe gemäß Anforderung | Standard: TV-101 |
| Provider | Vergabe gemäß Anforderung | Standard: TV-Provider |
| ON ID | Eingabe der ONID | Standard: 1 |
| Character | ISO-8859-5, GBK, UCS-2 | Standard: GBK |

ACHTUNG

Die Transportstrom ID, ONID, Service Name und Provider müssen auf das Gesamtübertragungssystem angepasst werden. Alle programspezifischen PIDs sollten nur von erfahrenen Nutzern geändert werden. Als Character Encoding sollte UCS-2 für die Darstellung der Zeichen gewählt werden.

Modulator

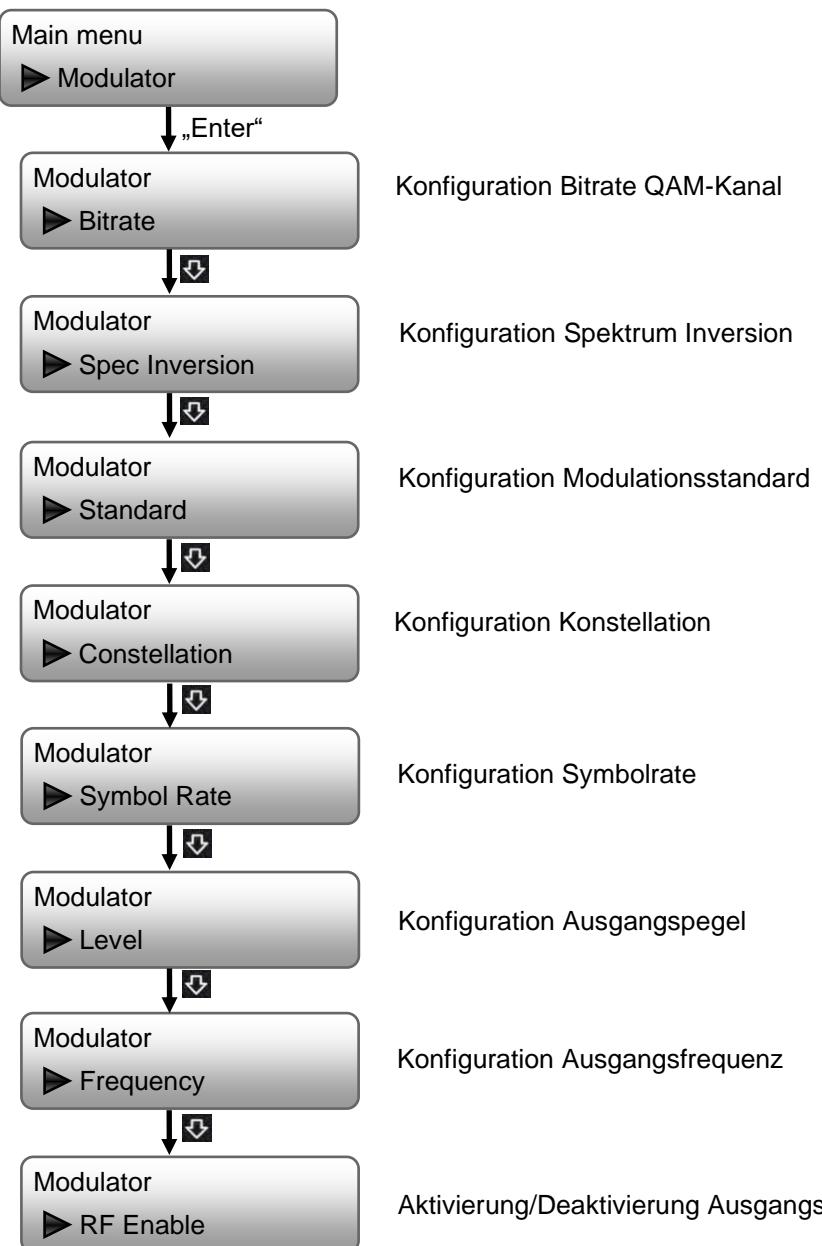

Modulator

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| Standard | J.83A(DVB-C), J.83B, | Standard: J.83A(DVB-C) |
| Level (CH Carriers) | -20 dBm...-5 dBm | Standard: -5 dBm |
| Channel Enable | On, Off | Standard: On |
| Frequency | 50 MHz...960 MHz | Standard: 650 MHz |
| Constellation | 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM | Standard: 64 QAM |
| Symbol Rate | 3000 kSps...9000 kSps | Standard: 6875 kSps |
| Spec Inversion | Normal, Inversion | Standard: Normal |



IP Stream




IP Stream

| | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Data enable | On, Off | Standard: On |
| Null Pkt Filter | On, Off | Standard: Off |
| Output IP | Multicast-Adresse des Streams | Standard: 224.2.2.2 |
| Output port | | Standard: 2000 |
| Output protocol | UDP, RTP/RTSP | Standard: UDP |

Nach erfolgreicher Programmierung kann der IP-Stream mit Standard-Einstellungen am VLC-Player via:
udp://@ 224.002.002.002 empfangen werden.

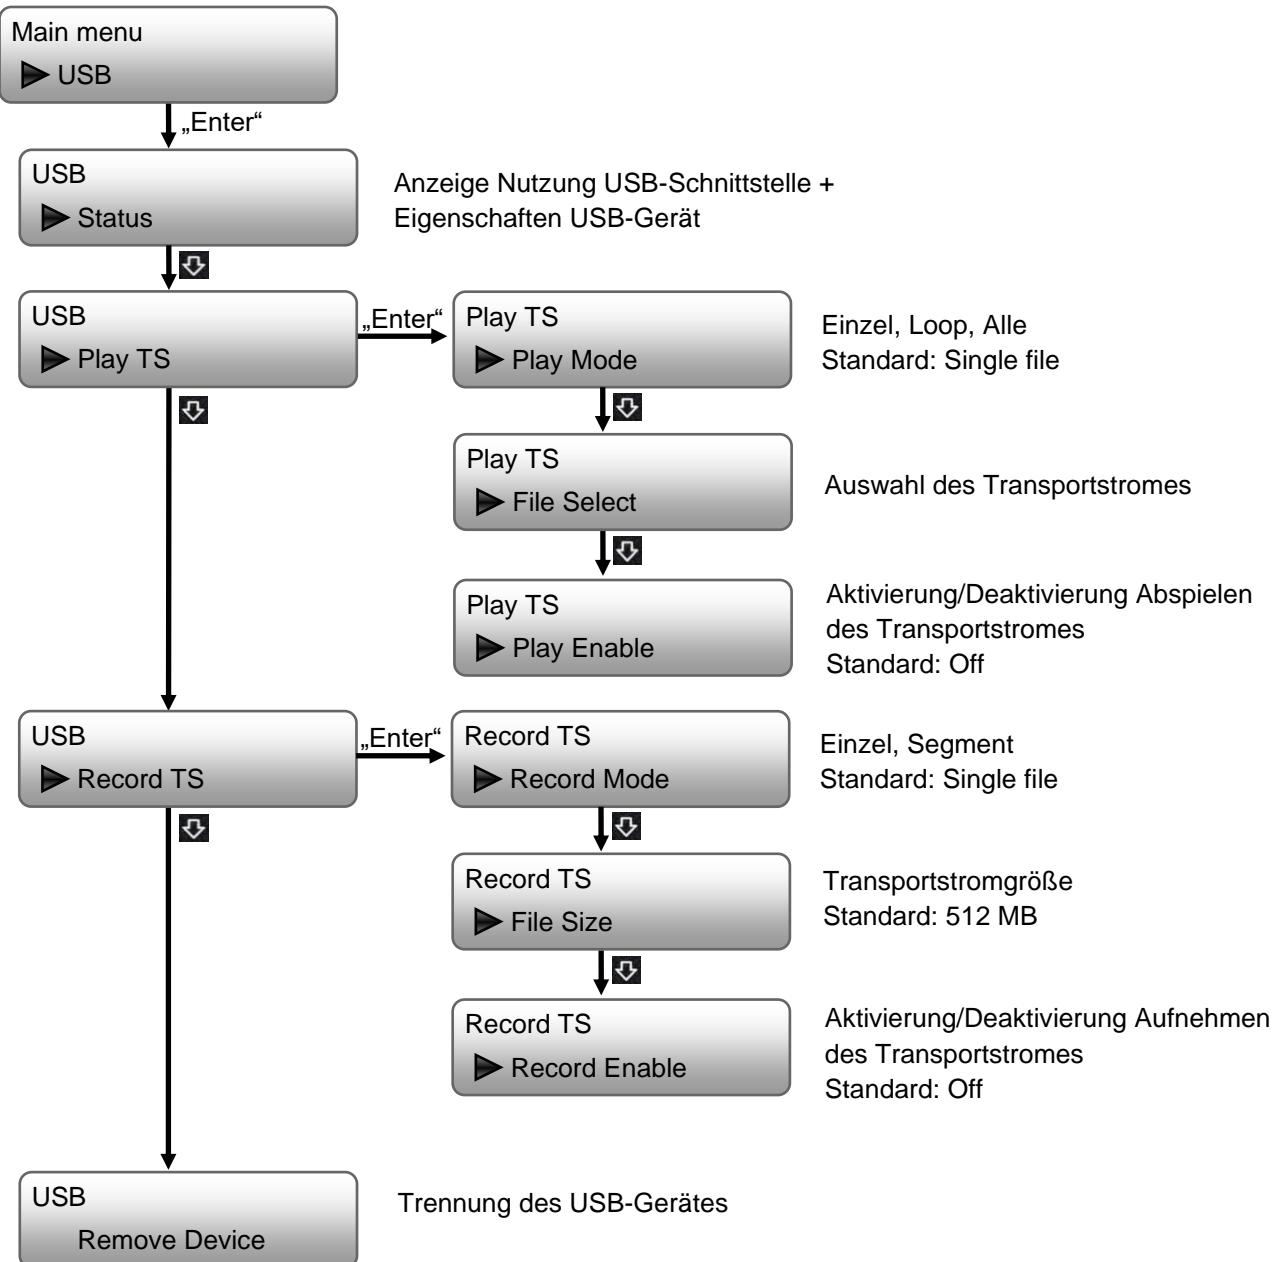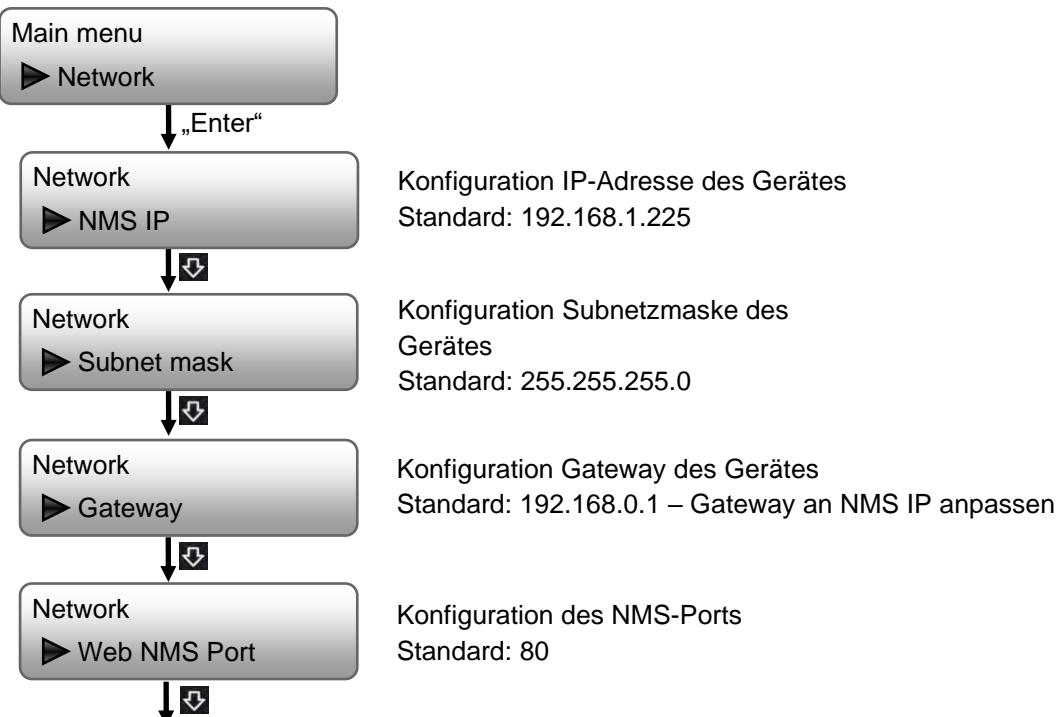USB

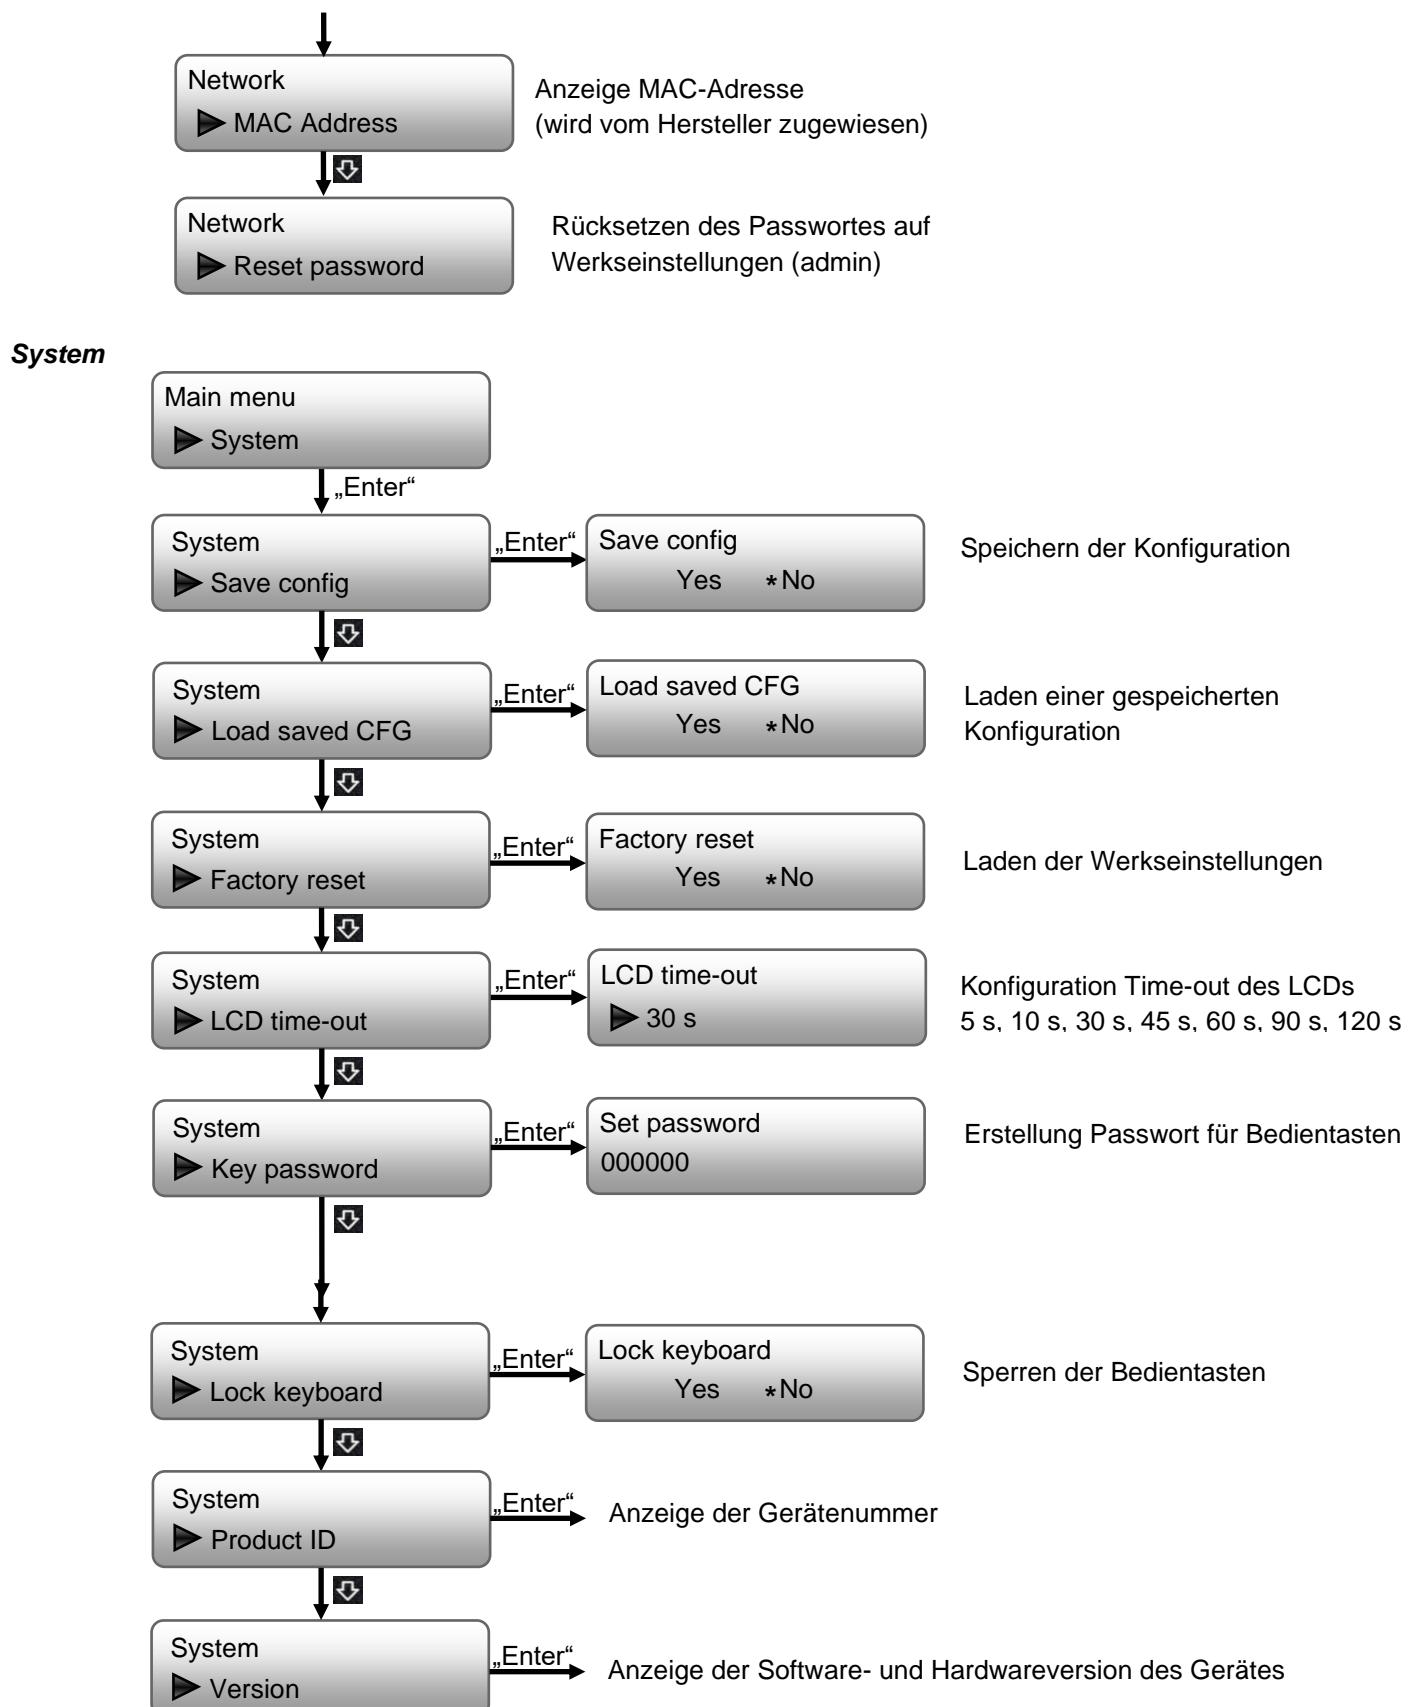Network




8. Programmierung über Webbrowser (NMS)

Sollen Änderungen an der Grundkonfiguration via Ethernet-Interface vorgenommen werden, so ist die jeweilige HTML-Bedienoberfläche über einen angeschlossenen Computer aufzurufen. Als Bedienprogramm wird ein Internetbrowser benötigt.

8.1 Netzwerkverbindung zum Computer

Systemvoraussetzungen:

- PC/Laptop mit Ethernet-Schnittstelle 10/100Mbps
- Internetbrowser (z.B. Windows Internet-Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o.ä.)

Hinweis zum Einrichten einer Netzwerkverbindung:


PC und HDM-Gerät werden über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden. Für die Verbindungsaufnahme müssen zunächst die IP-Adressen der Geräte abgeglichen werden.

Im Auslieferzustand lautet die HDM **IP-Adresse: 192.168.001.225**. Die Adresse des Netzwerkanschlusses im PC muss an die IP-Adresse des HDM angepasst werden (Subnetzmaske: 255.255.255.0, IP-Adresse: 192.168.001.xxx). xxx darf dabei nicht exakt mit der IP-Adresse des HDM-Gerätes übereinstimmen. Nicht erlaubt sind die Ziffern 0, 255 oder bereits verwendete IP-Adressen. Falls ein Proxyserver verwendet wird, ist dieser in den Netzverbindungen zu deaktivieren. Diese Einstellungen werden am PC unter „Netzwerkverbindungen → LAN-Verbindung“ vorgenommen. Nach Individualisierung der IP-Adressen kann die Netzwerkverbindung zwischen den Geräten hergestellt werden.

Verbindungsaubau:

Die IP-Adresse des Gerätes (Standard IP-Adresse: **192.168.001.225**) in das Adressfeld des Browsers eingeben und die Bestätigungsstaste „Enter“ drücken.

Die Verbindung zum Gerät wird hergestellt und das zugehörige Anmeldefenster dargestellt:

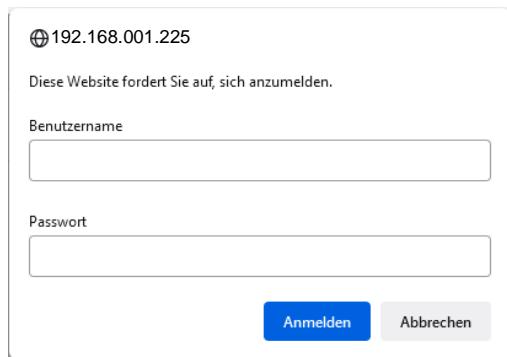

Der Zugang zum Konfigurationsmenü ist passwortgeschützt. Im Auslieferzustand lauten die Zugangsdaten:

Username: admin
Password: admin

HINWEIS

Sind Passwort oder Username nicht (oder nicht mehr) bekannt, kann über die manuelle Programmierung im Menüpunkt „System → Factory set“ ein Rücksetzen in den Auslieferzustand erfolgen. Das Gerät erhält dadurch wieder die oben beschriebenen Zugangsdaten und Grundeinstellungen. Bereits individualisierte Grundeinstellungen, außer den Ethernet-Zugangsdaten, gehen verloren.

8.2 Statusmenü

Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Statusmenü angezeigt. Es enthält die Versionsinformationen (Software, Hardware, Webserver und System) zum Gerät und Statusinformationen zum Betrieb der Geräte.

Weiterhin können über die Menüpunkte in der linken Spalte alle notwendigen Parameter-Einstellungen vorgenommen und auf dem Gerät gespeichert werden. Durch Anwahl des entsprechenden Registerbuttons gelangt man in die zugehörigen Untermenüs. In jedem Menü befindet sich am Menüende der Button „Apply“. Mit dem Button „Apply“ werden die im Menü ausgewählten Werte eingestellt.

HINWEIS

Eine dauerhafte Speicherung der Werte erfolgt jedoch erst nach Betätigen des Buttons „Save config“ im Menü Configuration.

The screenshot shows the "Encoder Modulator" interface with the "Status" tab selected. On the left, a sidebar lists "Summary", "Parameters" (with "Encode" selected), and "System". The main area is titled "System Information" and displays the following hardware and software details:

- Software Version: 10.01.20 Build 100.00 Sep 26 2022-17:48:09
- Hardware Version: 02.01.14
- Web Version: 3.01.01
- System Version: 2.01.1.69
- Product ID: 00355600-00000010-00000000-00000000
- Uptime: 0 Day-00:57:03
- Temperature: 53.28 Degree Celsius
- VccInt: 971.19 mV
- VccAux: 1905.89 mV
- VccBRam: 969.73 mV

8.3 Menü „Encode“

In diesem Menü erfolgt die Einstellung der Eingangsparameter des HDM-Gerätes.

The screenshot shows the "Encoder Modulator" interface with the "Encode" tab selected. On the left, a sidebar lists "Summary", "Parameters" (with "Encode" selected), and "System". The main area is divided into sections: Video, Audio, Program, and Status. Numbered callouts point to specific settings:

- 1.** Points to the "Video" section, which includes fields for Format (H.265), GOP Struct (IBBP), Bitrate (2.00 Mbps), and Average Bitrate (2.00 Mbps).
- 2.** Points to the "Audio" section, which includes fields for Format (MPEG1 Layer2), Bitrate (128 Kbps), and Audio Delay Mode (Mode 1).
- 3.** Points to the "Program" section, which includes fields for Program Number (101), Transport stream ID (1), PCR PID (0x0057), and Service Name (TV-101).
- 4.** Points to the "Status" section, which displays real-time data like Encoder Chip Version (00.0F.01.00), Resolution (3840 x 2160P 60fps), and Bitrate (3.91 Mbps).

1. Video

Format

Legt die Art des angelegten Videosignals fest.
H.264 oder H.265

Standard: H.265

GOP Struct.

Festlegung, wie die Keyframes interpretiert werden sollen.
IPPP, IBBP

Standard: IBBP

Rate Mode

Festlegung des Bitraten-Modus.
VBR, CBR

Standard: VBR

Bitrate (Mbps)

Festlegung der Bandbreite für Video.
2 Mbps - 20 Mbps

Standard: 2 Mbps

Average Bitrate (Mbps)

Festlegung der durchschnittlichen Bitrate für Video.

2 Mbps - 20 Mbps

Standard: 2 Mbps

CC/Teletext Switch

Festlegung, ob Teletext oder Closed Caption implementiert werden soll.

Off, CC, Teletext

Standard: Off

2. **Audio**
Format

Festlegung des Audio-Formats für den MPEG-Datenstrom.

MPEG 1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2,

AC 3 passthrough

Standard: MPEG1 Layer 2

Bitrate

Festlegung der Audio-Datenrate des Encoders.

18, 24, 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224,

256, 320, 384 kbps

Standard: 128 kbps

Audio Gain (0 - 255)

Festlegung der Audio-Verstärkung des Encoders.

HINWEIS -> Mögliche Übersteuerung des Signals beachten!

0 - 255

Standard: 128

External Audio Delay

Festlegung der externen Verzögerung

0 ms...16000 ms

Standard: 0 ms

Audio Delay Mode

Festlegung der Audio-Verzögerung

Mode 1 (DTS 100),

Custom (Festlegung PTS-Offset 0...90000)

Standard: Mode 1

3. **Program**
Program Number

Festlegung der Programm-Nummer

Standard: 101

TS ID

Eingabe der Transportstrom-ID

Standard: 1

PMT PID

Festlegung der PMT-PID (Defaultwerte nutzen!)

Standard: 0x0064

PCR PID

Festlegung der PCR-PID (Defaultwerte nutzen!)

Standard: 0x0067

Video PID

Festlegung der Video-PID (Defaultwerte nutzen!)

Standard: 0x0065

Audio PID

Festlegung der Audio-PID (Defaultwerte nutzen!)

Standard: 0x0066

Share PCR PID

Aktivierung / Deaktivierung senden einer PCR PID

Standard: deaktiviert

VCT Insert

Aktivierung / Deaktivierung eines virtuellen Kanals

Standard: deaktiviert

Service Name

Vergabe des Servicenamens gemäß Anforderung

Standard: TV-101

Provider

Vergabe des Providernamens gemäß Anforderung

Standard: TV-Provider

ON ID

Vergabe der ONID

Standard: 1

Character

Festlegung der genutzten Encodings für die Zeichendarstellung

ISO-8859-5 (Russisch)

GBK (Chinesisch)

UCS-2 (Europäisch)

Standard: GBK

ACHTUNG

Die Transportstrom ID, ONID, Service Name und Provider müssen auf das Gesamtübertragungssystem angepasst werden. Alle programspezifischen PIDs sollten nur von erfahrenen Nutzern geändert werden. Als Character Encoding sollte UCS-2 für die Darstellung der Zeichen gewählt werden.

4. Status

In diesem Bereich werden die Statusinformationen über das Eingangssignal (Eingangs-Erkennung, -Bitrate) sowie dem Encoder-Chipset angezeigt.

Mit dem Button „Apply“ werden die im Menü ausgewählten Werte eingestellt.

HINWEIS

Die Kombination aus gewähltem Video-Format, Video-Bitrate, Low-Delay-Mode und Auflösung der Signalquelle hat Einfluss auf die Verzögerung des Eingangssignals!

8.4 Menü „Modulator“ DVB-C

In diesem Menü erfolgt die Konfiguration des Modulators.

Spec. Inversion

Festlegung zur Spektruminversion

Normal, Inversion

Standard: Normal

Standard

Festlegung des DVB-Standards (länderspezifisch).

J.83A (DVB-C), J.83B

Standard: J.83A (DVB-C)

Constellation

Konfiguration der Konstellation des Ausgangssignals.

16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM

Standard: 64 QAM

Symbol Rate

Festlegung der Symbolrate des Ausgangssignals.

5000...7000 kps (5 ...7 Msps)

Standard: 6875 kps (6,875 Msps)

Level

Konfiguration des Ausgangspegels.

-20 dBm...-5 dBm in 0,1 dB-Schritten

Standard: -5 dBm (104 dB μ V)

Frequency

Festlegung der Frequenz des Ausgangskanals.

50...960 MHz

Standard: 650,00 MHz

Channel Enable

Auswahlbox zur Aktivierung des Ausgangskanals.

Standard: Auswahlbox aktiv

Hilfe Pegelzuordnung

-20 dBm = 89 dB μ V

-5 dBm = 104 dB μ V

-15 dBm = 94 dB μ V

-10 dBm = 99 dB μ V

Die Übernahme der Einstellungen erfolgt durch Betätigen des Buttons „Apply“.

8.5 Menü „IP Stream“

In diesem Menü erfolgt die Konfiguration der Parameter für den IP-Ausgangstransportstrom.

Encoder Modulator

The screenshot shows the 'Encoder Modulator' interface with the 'IP Stream' tab selected. In the main area, there is a table with columns: IP Address, Port, Protocol, Pkt Length, Null PKT Filter, Status, and Bitrate(Act/Max). The values are: IP Address: 224.2.2.2, Port: 2000, Protocol: UDP, Pkt Length: 7, Null PKT Filter: unchecked, Status: green dot, Bitrate(Act/Max): 2.0/38.0 Mbps. A red callout box with the text 'Hier klicken, um die Ausgangsparameter für den IP-Kanal einzustellen.' has a red arrow pointing to the 'Channel Config.' dialog window. This dialog contains fields for Enable (checked), IP Address (224.2.2.2), Port (2000), Protocol (UDP), Pkt Length (7), and Null PKT Filter (unchecked). At the bottom are 'Apply' and 'Close' buttons.

Die Übernahme der Einstellungen erfolgt durch Betätigen des Buttons „Apply“.

8.6 Menü „OSD“

In diesem Menü erfolgt die Konfiguration der Logo- oder QR-Code-Einblendung in das Encoder-Video.

The screenshot shows the 'Encoder Modulator' interface with the 'OSD' tab selected. In the main area, there are two buttons: 'Logo' and 'QRCode'. Below them is a preview window showing a black screen. The 'Logo' section includes fields for Video Format (1920x1080 50p), Logo Size (0x0), Logo (X, Y) (0, 0), Layer (1-2) (1 Empty), and Slide Interval(s) (3). It also has a 'Datei auswählen' (Select file) button and a 'Create' button. A red callout box with the text 'Hier klicken, um die Logo-Einblendung zu programmieren.' has a red arrow pointing to the 'Create' button. A second red callout box with the text 'Hier klicken, um die QR-Code-Einblendung zu programmieren.' has a red arrow pointing to the 'QRCode' button. A red arrow points from another callout box to the 'YES' button in a modal dialog titled 'OSD Upload OSD File Now?'. This dialog has 'YES' and 'NO' buttons. A red arrow points from the 'YES' button to a 'UPLOAD SUCCESS' dialog. This dialog displays the file details: File Name: POLYTRON_Logo_4C-aktuell-Test.jpg, File Size: 26.5 KB (600x166), File Type: image/jpeg, Info: File upload success! A red callout box with the text 'Hier klicken, um die QR-Code-Einblendung zu programmieren.' has a red arrow pointing to the 'close' button in the 'UPLOAD SUCCESS' dialog. At the bottom are buttons for 'date', 'Refresh', 'Delete', 'Apply', and 'Delete'.

Das Logo und der QR-Code müssen vor Verwendung an die Größenvorgaben angepasst werden.

Höhe: <666 Pixel und ein Vielfaches von 2

Breite: <666 Pixel und ein Vielfaches von 8

Die gewünschte Datei wird über den Button "Datei auswählen" angewählt. Nach Anwahl muss der Button "Create" gedrückt werden, um das Logo zuladen. Nach erfolgreichem Upload wird ein Übersichtsfenster mit den Bilddaten angezeigt.

Wurde das Logo erfolgreich geladen, werden im Vorschaufenster das Logo und dessen Position auf dem Bildschirm angezeigt. Die Position kann durch einfaches verschieben des Logos an die gewünschte Stelle geändert werden.

Die Zeit für die Einblendung des Logos muss genau festgelegt werden. Dazu den Button „date“ drücken, danach öffnet sich das folgende Einstellmenü. In diesem können verschiedene Zeitintervalle für die Einblendung des Logos definiert werden.

Die Übernahme der Einstellungen erfolgt durch Betätigen des Buttons „Apply“.

Die Programmierung einer QR-Code-Einblendung erfolgt gemäß der Logo-Einblendung nach Betätigen des Buttons „QRCode“.

Hinweis

Das Einblenden eines Logos oder QR-Codes kann nur für das Encoder-Signal erfolgen.

8.7 Menü „USB Media“

In diesem Menü können Transportströme mittels USB-Gerät aufgezeichnet oder abgespielt werden.

1. Record TS

Ermöglicht die Aufnahme des Encodersignals als Transportstrom auf dem USB-Gerät.

Record Mode

Festlegung des Aufnahme-Modus.

Single file, Segment file

Standard: Single file

File name

Vergabe des Datei-Namens.

File size

Festlegung der Datei-Größe.

(abhängig vom verwendeten Speichermedium)

Standard: 512 MB

2. Play TS

Ermöglicht das Abspielen eines Transportstromes vom USB-Gerät.

Play Mode

Festlegung des Ausspiel-Modus.

Single file, Single loop, Play all, Loop all

Standard: Single file

File Select

Auswahl des gewünschten Transportstromes für das Ausspielen.

3. Status

Zeigt den Status des USB-Gerätes an.

Hinweis

Es kann entweder das HDMI-Eingangssignal vom Encoder oder der Transportstrom vom USB-Gerät ausgespielt werden.

Der Transportstrom des USB-Gerätes muss DVB-konform sein. Mittels eines TS-Creator kann ein DVB-Transportstrom erstellt werden.

9. Menüpunkt „System“

Im Menüpunkt „**System**“ erfolgen die allgemeinen Einstellungen, das Update der gerätespezifischen Parameter sowie bietet dieser Menüpunkt die Möglichkeit der Speicherung von Daten.

9.1 Menü „Network“

Im Menü „**Network**“ wird das Ethernet-Interface für das Management (NMS) des Gerätes via Webbrowser konfiguriert. Es müssen die Einstellungen der IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und des Management Ports an das örtliche Netzwerk angepasst und damit individualisiert werden.

Ebenso erfolgt hier die Konfiguration des Datenports (DATA) für den Ausgang der IP-Signale.

| NMS | |
|----------------------|-------------------|
| IP Address: | 192.168.1.225 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.0 |
| Gateway: | 192.168.0.1 |
| Web Management Port: | 80 |
| MAC Address: | 22:c3:62:2a:01:68 |

| DATA | |
|--------------|-------------------|
| IP Address: | 192.168.2.138 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.0 |
| Gateway: | 192.168.2.1 |
| MAC Address: | 22:d3:62:2a:01:68 |

9.2 Menü „Account“

Das Menü „**Account**“ ermöglicht die Änderung der Zugangsdaten zum Gerät und dadurch eine Erhöhung der Zugangssicherheit. Im Auslieferzustand sind der Username und das Password mit „admin“ belegt. Ein Rücksetzen des Passwortes auf diese Einstellung kann durch Betätigen des Buttons „Factory set“ bewirkt werden.

Current Username

Aktuellen Benutzernamen eingeben (Werkseinstellung: admin)

Current Password

Aktuelles Passwort eingeben (Werkseinstellung: admin)

New Username

Neuen Benutzernamen eingeben

New Password

Neues Passwort eingeben

Confirm New Password

Neues Passwort bestätigen

9.3 Menü „Configuration“

Im Menü „**Configuration**“ stehen 5 Auswahlfelder, „Save“, „Restore“, „Factory Set“, „Backup“ und „Load“ zur Verfügung.

„Save“

Durch Betätigen des Buttons „**Save**“ werden alle Einstellungen im Gerät dauerhaft gespeichert.

HINWEIS Wurde der Button „Save“ nicht betätigt, gehen alle Einstellungen bei einem Reboot bzw. beim Ausschalten des Gerätes verloren!

„Restore“

Durch Betätigen des Buttons „**Restore**“ werden die zuletzt gespeicherten Parameter wiederhergestellt.

„Factory Set“

Durch Betätigen des Buttons „**Factory Set**“ wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Default Parameter geladen.

„Backup“

Durch Betätigen des Buttons „**Backup**“ und durch Anklicken des Buttons „Backup config“ wird eine Sicherungsdatei auf dem PC/Laptop gespeichert

„Load“

Durch Betätigen des Buttons „Durchsuchen“ die Backupdatei im PC/Laptop auswählen und durch Anklicken des Buttons „Load config“ das Laden der ausgewählten Konfigurationsdatei auf das Gerät aktivieren.

9.4 Menü „Firmware“

Das Menü „**Firmware**“ ermöglicht das Software-Update des Gerätes, dadurch können die aktuellen Komponenten auf den neusten Stand gebracht und neu implementierte Funktionen aktiviert werden. Durch Betätigen des Buttons „Durchsuchen“ die Firmware-Update-Datei auf dem PC/Laptop auswählen und durch Anklicken des Buttons „Upgrade“ das Update starten.

The screenshot shows the 'Firmware' section of the Encoder Modulator web interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Summary, Parameters (Encode, Modulator, IP Stream, OSD, USB Media), System (Network, Account, Configuration, Firmware, Log). The 'Firmware' link is highlighted. The main area has a 'Warning' box with instructions: 1. Update the firmware in order to improve the functionality of the device. Please make sure to use the correct firmware file. 2. The update process may take some time, please do not turn off the power during the upgrade. 3. After the upgrade has completed, please manually reboot the device. Below this, it shows 'Current Software Version: 10.01.20 Build 100 00 Sep 26 2022-17:48:09' and 'Current Hardware Version: 02.01.14'. There's a file selection input field labeled 'Datei auswählen' with the placeholder 'Keine Datei ausgewählt'. At the bottom right is a blue 'Upgrade' button.

HINWEIS

Während des Update-Vorganges das Gerät nicht ausschalten. Das Update bedarf einer längeren Updatezeit, da dieses für mehrere Software-Komponenten durchgeführt wird.

ACHTUNG

Die Anwahl einer falschen Update-Datei kann Fehlfunktionen im/am Gerät bewirken.

9.5 Menü „Log“

Im Menü „**Log**“ werden die Log-Daten angezeigt. Man kann zwischen Daten aus dem „Kernel Log“ und „System Log“ wählen. Die Log-Dateien können via „Export“ in einer Text-Datei gesichert und für Auswertungszwecke verwendet werden.

The screenshot shows the 'Log' section of the Encoder Modulator web interface. The sidebar includes 'Summary', 'Parameters' (Encode, Modulator, IP Stream, OSD, USB Media), 'System' (Network, Account, Configuration, Firmware, Log), where 'Log' is selected. The main area has a 'Log Type' dropdown set to 'System Log', an 'Auto Refresh' dropdown set to '0', and two buttons: 'Export' and 'Clear log'. Below this is a text area displaying log messages: 'send ts over!', 'file play start!', 'send ts over!', 'file play start!', 'send ts over!', 'file play start!', followed by a note: 'Last message repeated 2003 times' and the timestamp '[19700101-01:18:48]'. At the bottom, it says '[19700101-01:18:49][-----info] [109] select timeout'.

1. Mounting and safety instructions

Please observe the following safety instructions in order to prevent any risks for persons and/or damage to the device, as well as to contribute to environmental protection.

Important instructions

Please read the operating instructions for the device(s) carefully before putting into operation! The instructions contain important information on installation, environmental conditions, service and maintenance. Save the operating instructions for later use. All operating instructions can be found on our website at: <https://polytron.de/index.php/en/services/operating-manuals>



Approved use

Use the device only at the permissible operating locations, under the permissible environmental conditions and for the purpose described in the operating instructions. If there is no information about the intended use (e.g. operating location, environmental conditions) or if the operating instructions do not contain any relevant information, you must contact the manufacturer of this device to ensure that the device can be installed. If you do not receive any information from the manufacturer, the device must not be put into operation.



Transport

Please check the packaging and the device for damages in shipment immediately upon receipt. Do not put a damaged device into operation.

Transporting the device by the power cord is not permitted as this can damage the power cord or the strain relief. Insulation that serves to protect against mains voltages can be damaged by excessive loads (e.g. fall, shock, vibration).




Attention

The rated voltage on the device must correspond with the mains voltage to be used. When operating devices with protection class I, connection to power sockets with a protective conductor connection is mandatory. The instructions for operating the device must be observed.



Grounding and potential equalisation

Please establish grounding and perform potential equalisation before initial startup. According to the currently valid version of EN 60728-11, coaxial receiving and distribution systems must meet the safety requirements with regard to earthing, equipotential bonding etc., even if the device is removed. Otherwise, damage to the product, fire, or other dangers can occur. In addition, the earth connection on the device can be used. Other devices within touching distance are to be integrated in the equipotential bonding. Operation without a protective conductor connection, device grounding or equipotential bonding is not permitted. If damaged, the device must be taken out of operation. The electrical system for powering the device, e.g. house installations must contain protective devices against excessive currents, earth faults and short circuits. Follow all applicable national safety regulations and standards.



Connection cables

Always install the connection cables with a loop so that condensed and/or splashing water cannot run into the device.



Select installations site

Plan the installation location so that children cannot play with the device and its connections. The device should only be installed on a solid, flat and most of all fire-resistant surface. Observe the operation position of the devices specified in the operating instructions. Avoid strong magnetic fields in the surroundings. Too strong a heat effect or accumulation of heat will have an adverse effect on the durability. Don't mount directly over or near heating systems, open fire sources or the like, where the device is exposed to heat radiation or oil vapours. Mount fan-cooled and passively cooled devices so that the air can be sucked in unhindered through the lower ventilation slots and heat can escape through the upper ventilation slots. Ensure free air circulation, ventilation slots must not be covered. Do not place any objects on the devices. Installation in recesses, alcoves etc and covering the installation site, e.g. through curtains is not allowed. To avoid heat build-up, the correct installation position must be observed and all-round, free ventilation must be ensured in accordance with the information in the operating instructions! When installing the cabinet, sufficient air convection must be possible to ensure that the maximum permissible ambient temperature of the device is maintained.



Moisture

The devices have no protection against water and may therefore only be operated and connected in dry rooms. Dripping/splashing water and high humidity damage the device. If there is condensation, wait until the device is completely dry. Select the operating environment according to the specified IP protection class.



Heat

Housing parts near cooling fins and cooling fins themselves can get very hot. Therefore, you should not touch these parts.



Mounting and service work

The device may only be installed and operated by qualified persons (in accordance with EN 62368-1) or by persons who have been instructed by experts in accordance with the rules of technology. Maintenance work may only be carried out by qualified service personnel. Before starting the service work, switch off the operating voltage and secure it against being switched on again. In the event of service or danger, the mains plug serves as a disconnect device from the mains voltage and must therefore be accessible and usable at all times. In order to guarantee interference immunity, all device covers must be screwed tight again after opening. Fuses are only to be changed by authorised specialists. Only fuses of the same type may be used.



Repairs

Repairs may only be carried out by the manufacturer. Improper repairs can pose significant risks to the user. In the event of malfunctions, the device must be disconnected from the mains and authorised specialist personnel must be consulted. If necessary, the device must be sent to the manufacturer.



Thunderstorm

According to EN 60728 part 1 safety requirements, due to increased risk of lightning, maintenance and / or installation work should not be carried out during thunderstorms on the device or the system.

High overvoltages (lightning strikes, overvoltages in the power grid) can damage insulation that serves to protect against mains voltage.



Ambient temperature

The permissible ambient temperatures specified in the technical data must be observed for operation and storage, even if the climatic conditions change due to external influences (solar radiation etc.). Overheating the device can damage the insulation that serves to isolate the mains voltage.



Termination

Unused coaxial connections should be terminated with 75 Ohm terminating resistors. For DC-supplied connections, DC voltage decoupling must be used or use 75 Ohm terminating resistors with integrated DC decoupling.

**Attention**

This module contains ESD components! (ESD = Electrostatic Sensitive Device).

An electrostatic discharge is an electrical current pulse, which can flow through an electrically insulated material, when triggered by a large voltage difference. To ensure the reliability of ESD components, it is necessary to consider their most important handling rules:

- » Pay attention permanently to potential equalisation (equipotential bonding)!
- » Use wrist straps and approved footwear for personnel grounding!
- » Avoid electrostatically chargeable materials such as normal PE, PVC, polystyrene!
- » Avoid electrostatic fields >100 V/cm!
- » Use only labeled and defined packing and transportation materials!

Damage caused by faulty connections and/or improper handling are excluded from any liability.

Recycling

All of our packaging materials (packaging, identification sheets, plastic foil and bags) are fully recyclable. The relevant disposal instructions are listed below. The devices are to be disposed of properly according to the current disposal regulations of your district/country/state as electronic scrap.

In compliance with the following requirements:

EU

WEEE Directive (2012/19/EU)



WEEE-Reg.-Nr. DE 51035844

Italy

Direttiva RAEE (2012/19/UE)



Raccolta carta

Raccolta plastica

**Guarantee conditions**

The general terms and conditions of Polytron-Vertrieb GmbH apply. The general terms and conditions can be found on our website at:

<https://polytron.de/index.php/en/company/general-terms-and-conditions>

2. General Description


The HDM 1 C/IP 4K is a 4K encoder with integrated DVB modulator. The device is used to convert an HDMI signal into a DVB-C channel (QAM). The integrated modulator generates DVB compliant signals that contain all the necessary program and service tables (PAT, PMT and SDT). A NIT will be also generated. The output signal is also available in parallel at an IP interface for further processing. The devices support the encoding of MPEG4/AVC H.264 signals and MPEG-H/HEVC part 2 H.265 signals, which can be supplied as HDMI signals, e.g. from media players, decoders or cameras.

Via the integrated user interface (operating keys or web browser), the operating parameters can be adapted to the application.

Note


After a power failure, all data are retained.

Application example

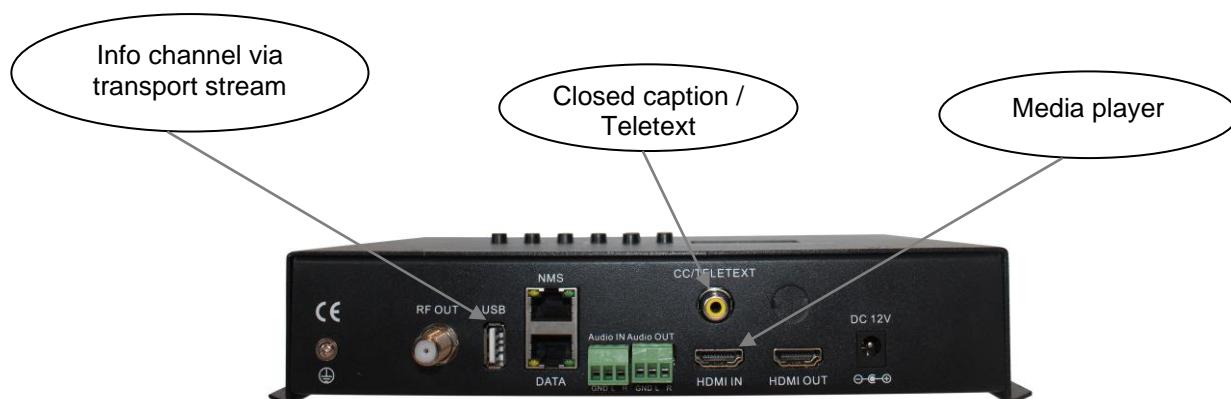

3. Function and control elements

Front view

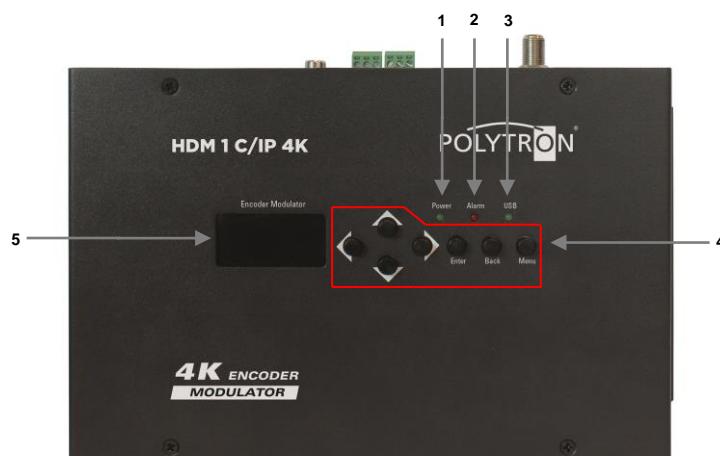

- 1 Power indicator
- 2 Alarm indicator input signal
- 3 USB indicator
- 4 Buttons for manually programming
 - Button up in the menu
 - Button down in the menu
 - Button left in the menu
 - Button right in the menu
 - Button „Enter“(confirm selection)
 - Button „Back“ (one step back in menu)
 - Button „Menu“ (enter menu and leave it)
- 5 Display

Power (green)


| | |
|--------|--------------------|
| LED on | Device switched on |
|--------|--------------------|

Alarm (red)

| | |
|---------|---|
| LED on | No standard signal detected at the input or data overflow at the output |
| LED off | Signal detected at the input |

USB (green)


| | |
|--------|------------------------------|
| LED on | USB device detected at input |
|--------|------------------------------|

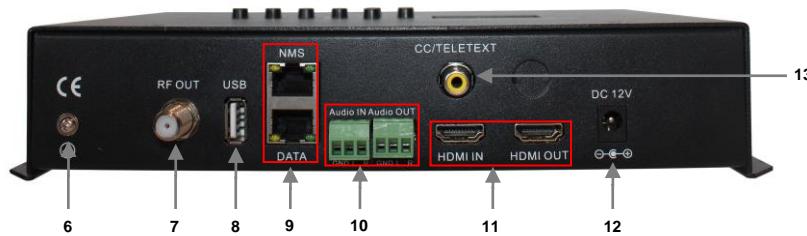View Connectors


- 6 Grounding connection
- 7 RF output
- 8 USB connector
- 9 Streaming (DATA) port / Management (NMS) port
- 10 Audio IN port / Audio OUT port
- 11 HDMI IN port / HDMI OUT port
- 12 Power supply connector
- 13 Teletext/Closed caption port

IP ports

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| IP stream port | RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s, UDP |
| IP data port | RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s |

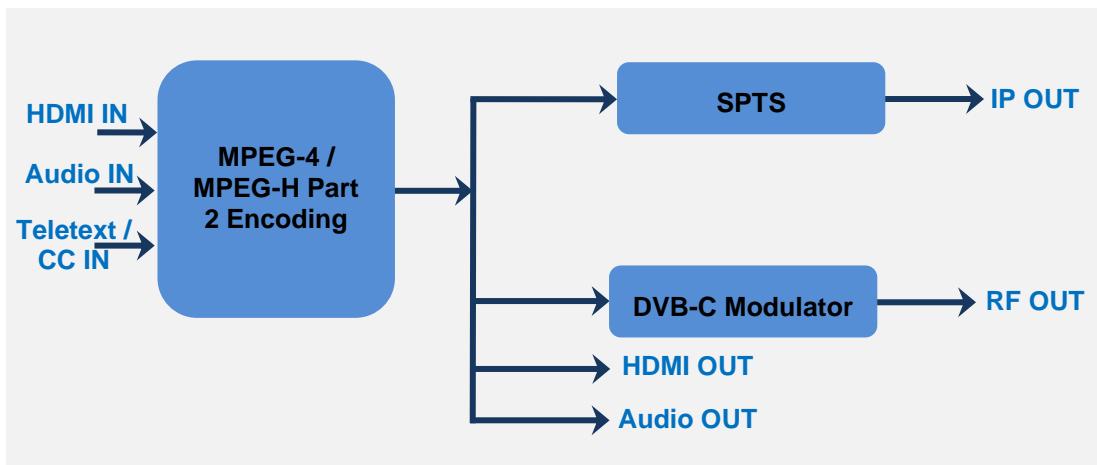4. Block diagram


5. Default settings at factory reset

The HDM devices are preconfigured in the delivery state.

The input signals are defined as H.265 signals. The modulator output is activated.

Note

The modulators of the DVB-C device is preconfigured according to standard J.83A (DVB-C Annex A)!

The delivery status can be reset at any time by "Factory set". All transport stream information is given neutral and can be adapted to the requirements of the cable network operator.

The basic settings of the devices are shown below:

| | HDM 4 C/IP 4K |
|-------------------------|-----------------------|
| Network* | |
| IP address | 192.168.001.225 |
| Subnet mask | 255.255.255.000 |
| Gateway | 192.168.000.001 |
| Web management port | 80 |
| Login Username | admin |
| Login Password | admin |
| Video | |
| Video Format | H.265 |
| Rate Mode | VBR |
| Average Bitrate (Mbps) | 2 |
| GOP Structure | IBBP |
| BitRate (Mbps) | 2 |
| Audio | |
| Audio Format | MPEG 1 Layer 2 |
| Audio BitRate | 128 kbps |
| Audio Gain | 128 |
| External Audio Delay | 0 |
| Audio Delay Mode | Mode 1 |
| Program | |
| Program Number | 101 |
| Transport stream ID | 1 |
| PMT PID | 0x0064 |
| PCR PID | 0x0067 |
| Video PID / Audio PID | 0x0065 / 0x0066 |
| Service Name / Provider | TV-101 / TV-Provider |
| Original Network ID | 1 |
| Character Encoding | GBK |
| IP Output | |
| Service IP | 192.168.002.138 |
| Subnet mask | 255.255.255.000 |
| Gateway | 192.168.002.001 |
| Modulator | |
| Standard | J.83A (DVB-C Annex A) |
| Constellation | 64 QAM |
| Symbol rate | 6.875 MSps |
| RF frequency | 650,00 MHz |
| RF output level | -5 dBm |

* If the delivery status is reset, the network settings remain unchanged in accordance with the most recently saved configurations.

6. Installation of the HDM (without configuration)

All assembly and connection work must be carried out in a voltage-free state! Observe the safety instructions (see section 1).

The signals for HDMI must be fed into the corresponding connections on the top of the device using suitable cables.


Once all signal cabling has been made, the power supply cable can be connected and the device switched on. The operating status is indicated by LEDs on the front panel.

Note

At delivery, identical network parameters are set for all devices! The setup and configuration of several devices within a network must therefore be carried out step by step.

7. Manual programing on the device

7.1 LCD Display after switching on

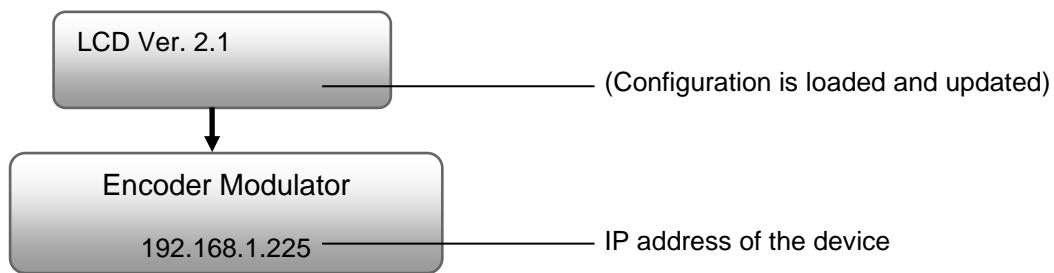


7.2 Overview Main menu

The main menu appears after pressing the "Menu" button twice.

Use the arrow keys to control the menu.


Press "Enter" to confirm the settings.

"Back" is used to change the menu.

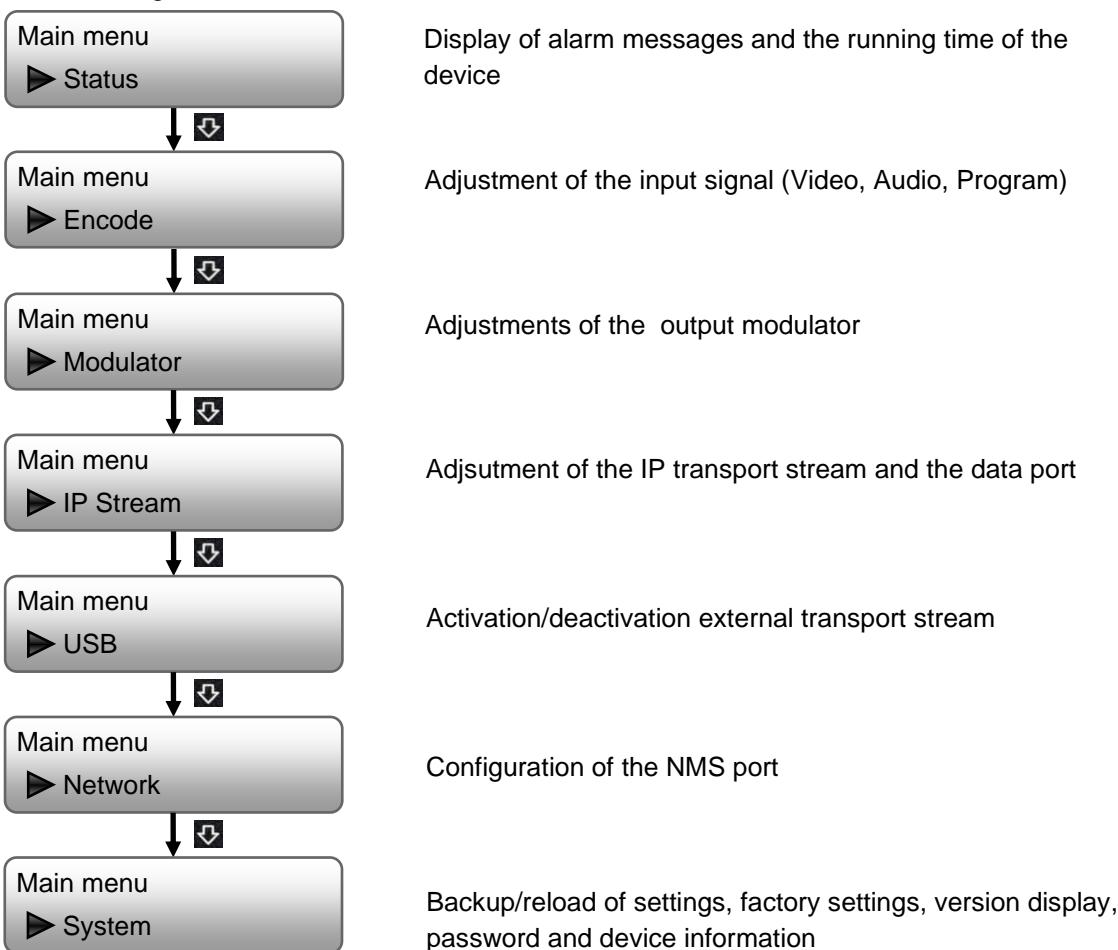


7.3 Overview Submenus

Status

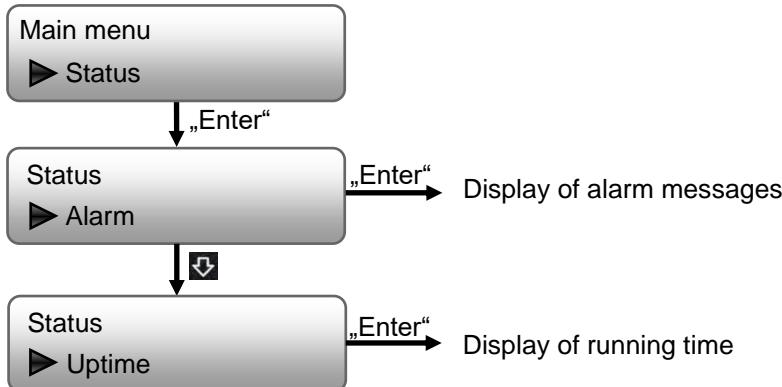

Encode

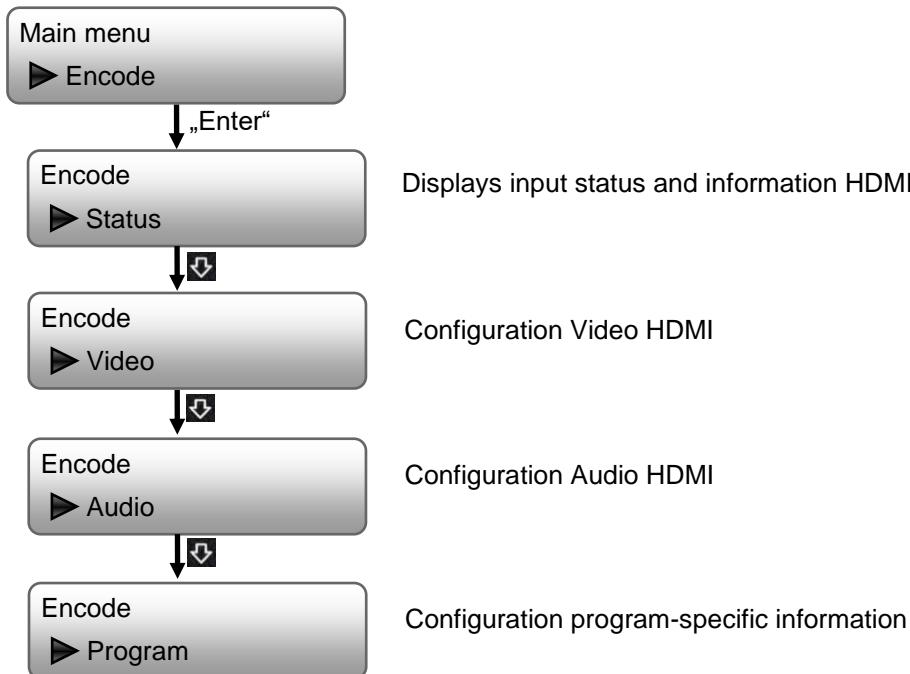

After selecting „**Encode**“, the program-specific settings can be made.

Video

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Video Format | H.264, H.265 | Standard: H.265 |
| GOP Struct | IBBP, IPPP | Standard: IBBP |
| Rate Mode | VBR, CBR | Standard: VBR |
| Bitrate | 2 Mbps...20 Mbps | Standard: 2 Mbps |
| Average Bitrat | 2 Mbps...20 Mbps | Standard: 2 Mbps |
| CC/Teletext | Off, CC, Teletext | Standard: Off |

Audio

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Format | MPEG1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 | Standard: MPEG1 Layer 2 |
| Bitrate | 18, 24, 32, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 kbps | Standard: 128 kbps |
| Audio Gain | 0...255 | Standard: 128 |
| External Delay | 0 ms...16000 ms | Standard: 0 ms |
| Delay Mode | Custom, Mode 1 | Standard: Mode 1 |

Program


| | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Program Number | Enter of the program number | Standard: 101 |
| TS ID | Enter of the transport stream ID | Standard: 1 |
| PMT PID | Default | Standard: 0x0064 |
| PCR PID | Default | Standard: 0x0067 |

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Video PID | Default | Standard: 0x0065 |
| Audio PID | Default | Standard: 0x0066 |
| Share PCR PID | Activation / Deactivation | Standard: deactivated |
| VCT Insert | Activation / Deactivation | Standard: deactivated |
| Service Name | Allocation according to requirements | Standard: TV-101 |
| Provider | Allocation according to requirements | Standard: TV-Provider |
| ON ID | Setting of ONID | Standard: 1 |
| Character | ISO-8859-5, GBK, UCS-2 | Standard: GBK |

ATTENTION

The transport stream ID, ONID, Service Name and Provider must be adapted to the transmission system. All program-specific PIDs should only be changed by experienced users. UCS-2 should be selected as the Character Encoding for displaying the European characters.


Modulator

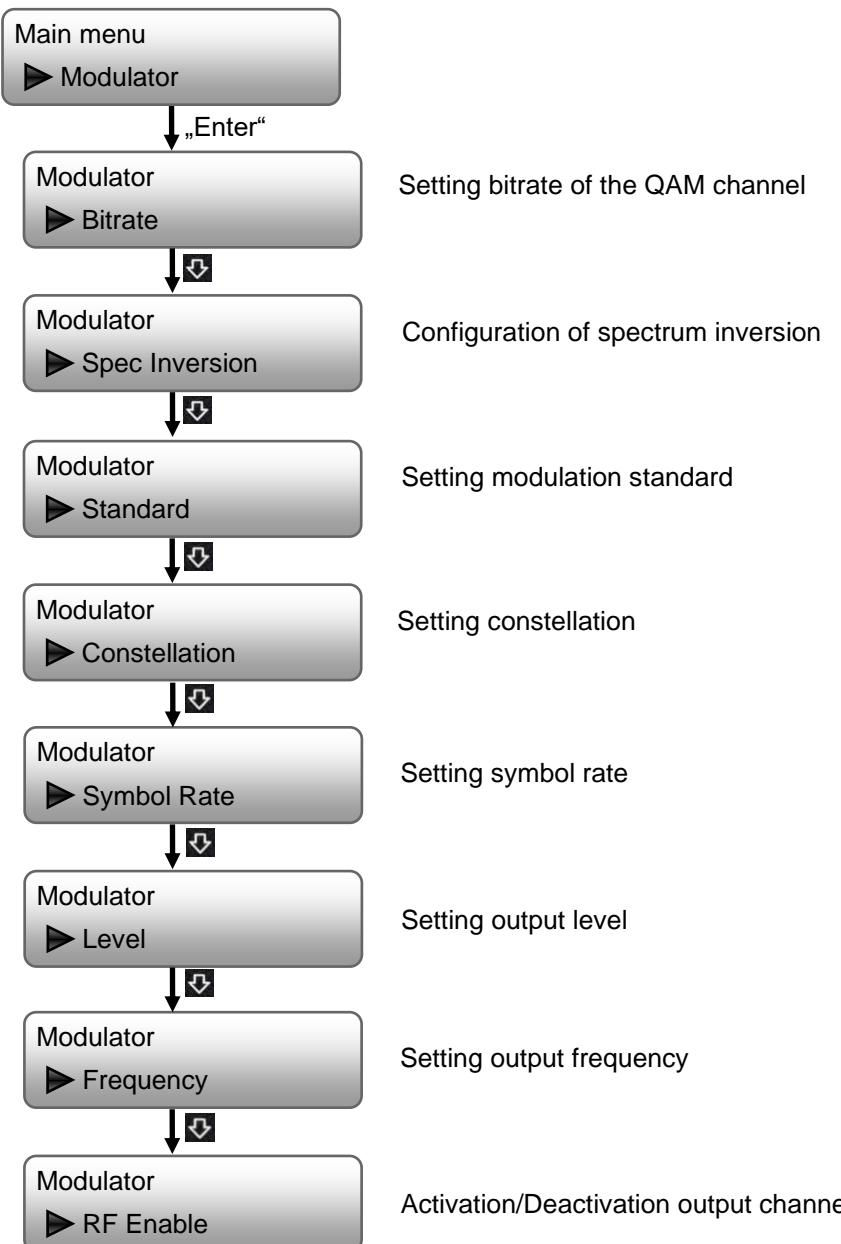

Modulator

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| Standard | J.83A(DVB-C), J.83B, | Standard: J.83A(DVB-C) |
| Level (CH Carriers) | -20 dBm...-5 dBm | Standard: -5 dBm |
| Channel Enable | On, Off | Standard: On |
| Frequency | 50 MHz...960 MHz | Standard: 650 MHz |
| Constellation | 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM | Standard: 64 QAM |
| Symbol Rate | 3000 kSps...9000 kSps | Standard: 6875 kSps |
| Spec Inversion | Normal, Inversion | Standard: Normal |



IP Stream

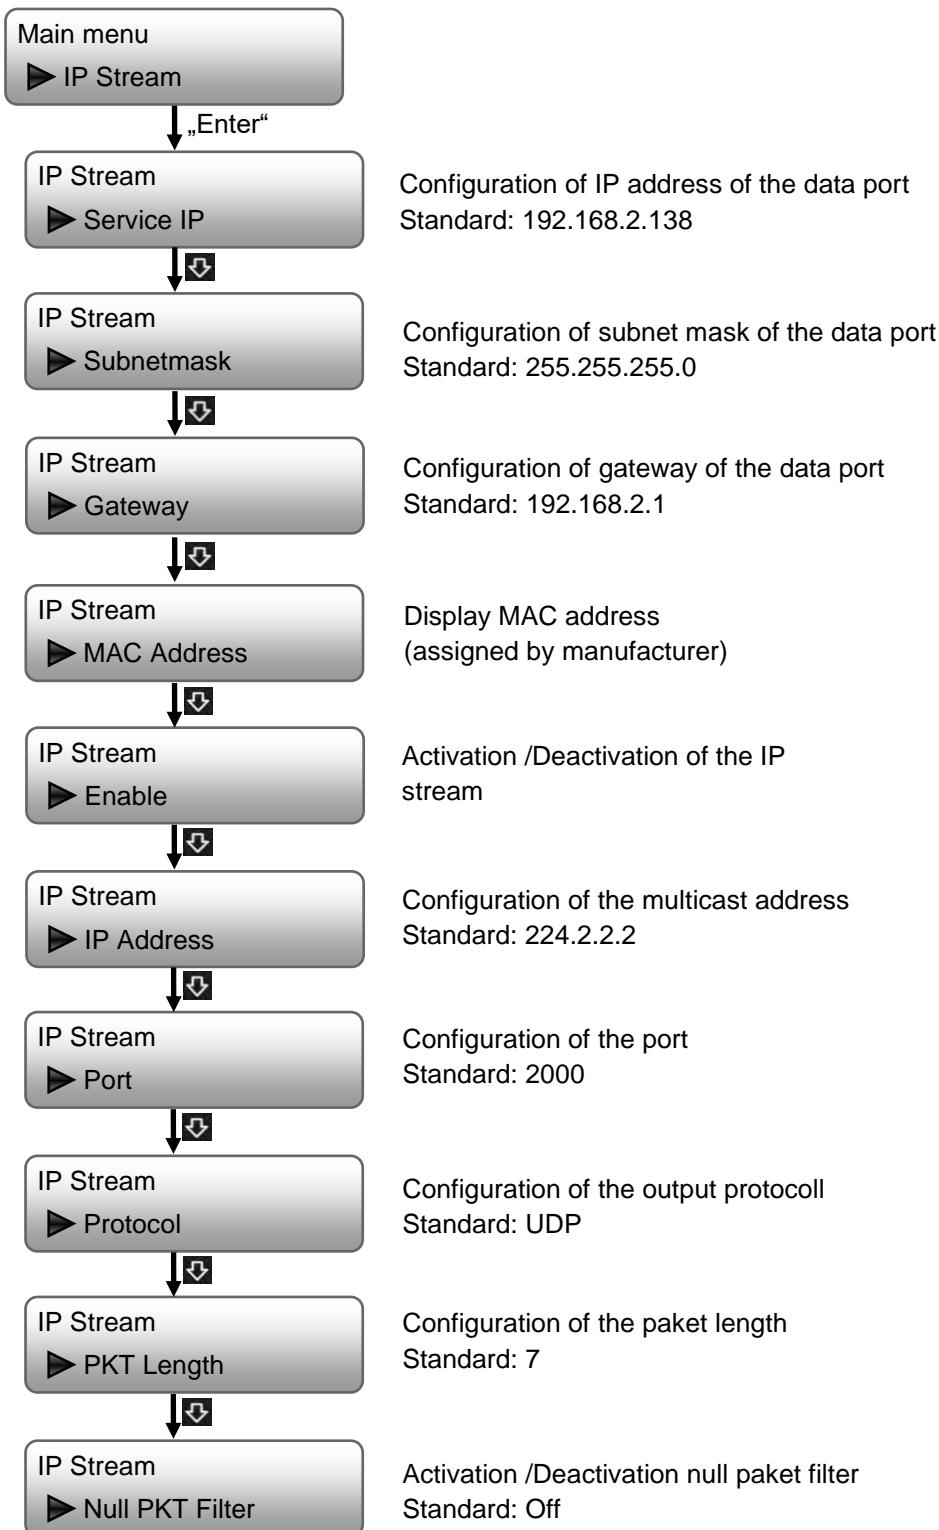


IP Stream

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Data enable | On, Off | Standard: On |
| Null Pkt Filter | On, Off | Standard: Off |
| Output IP | Multicast address of the stream | Standard: 224.2.2.2 |
| Output port | | Standard: 2000 |
| Output protocol | UDP, RTP/RTSP | Standard: UDP |

After successful programming, the IP-Stream can be received with standard settings at the VLC-Player via:
udp://@ 224.002.002.002.

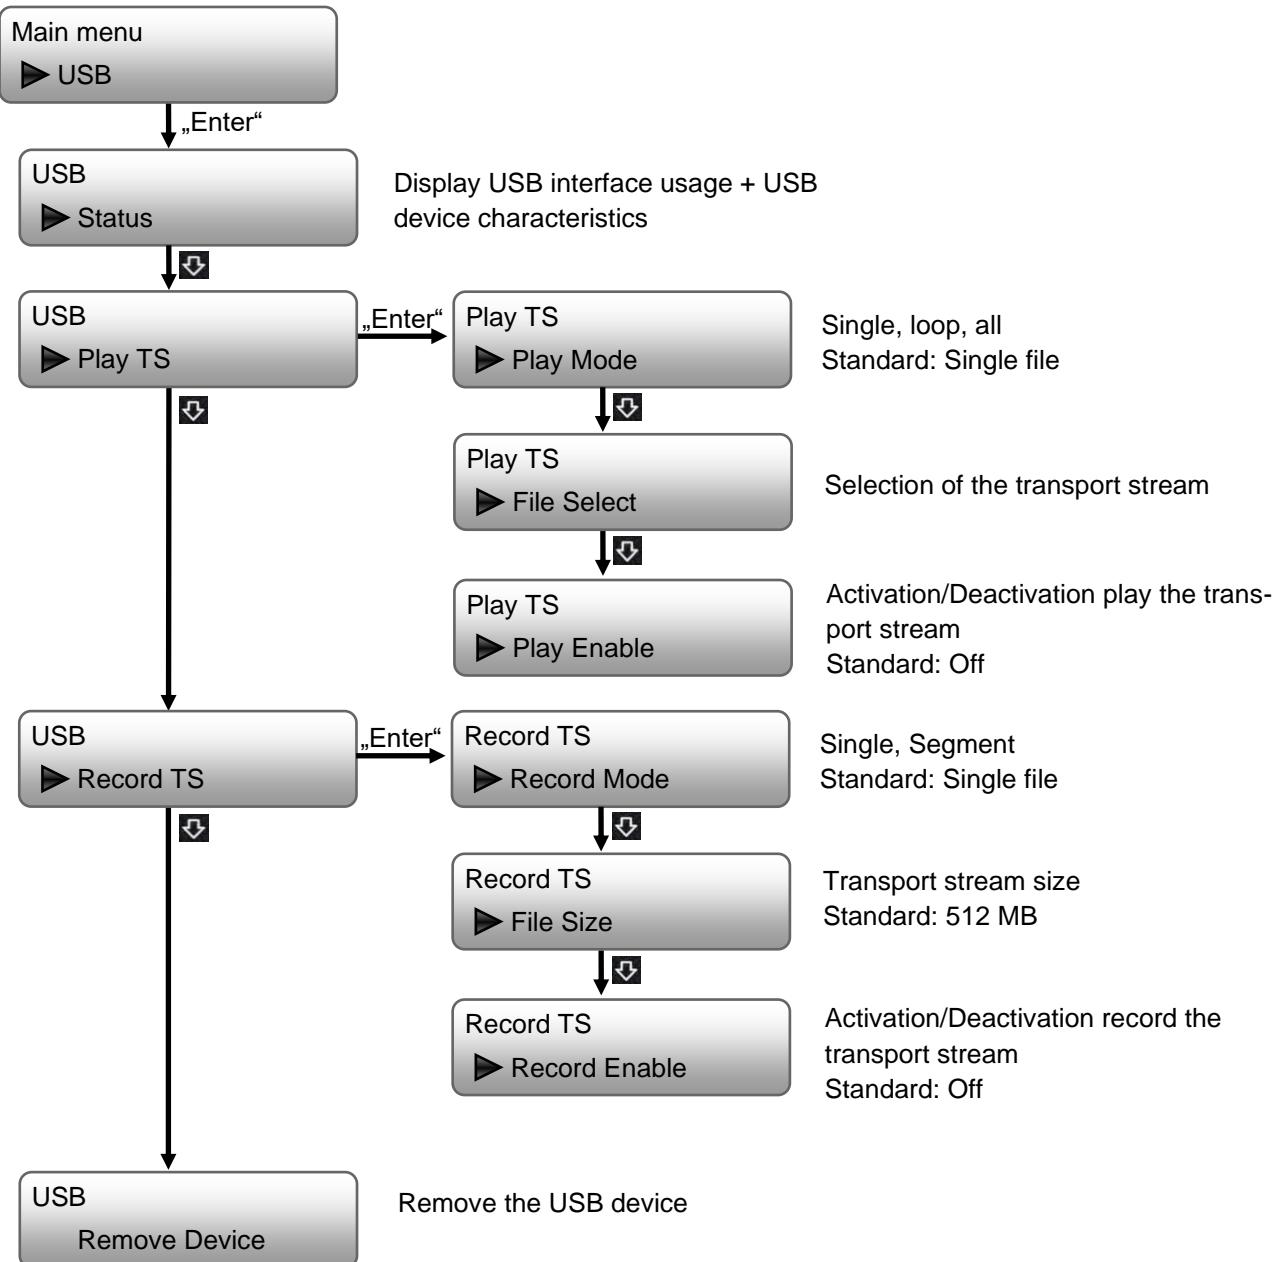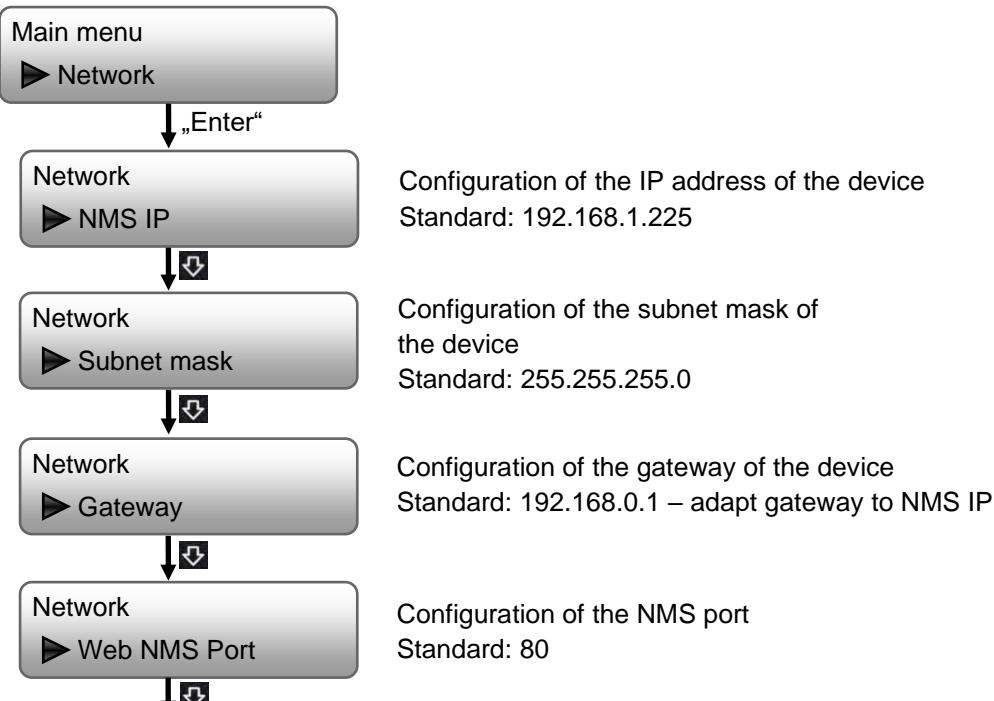USB

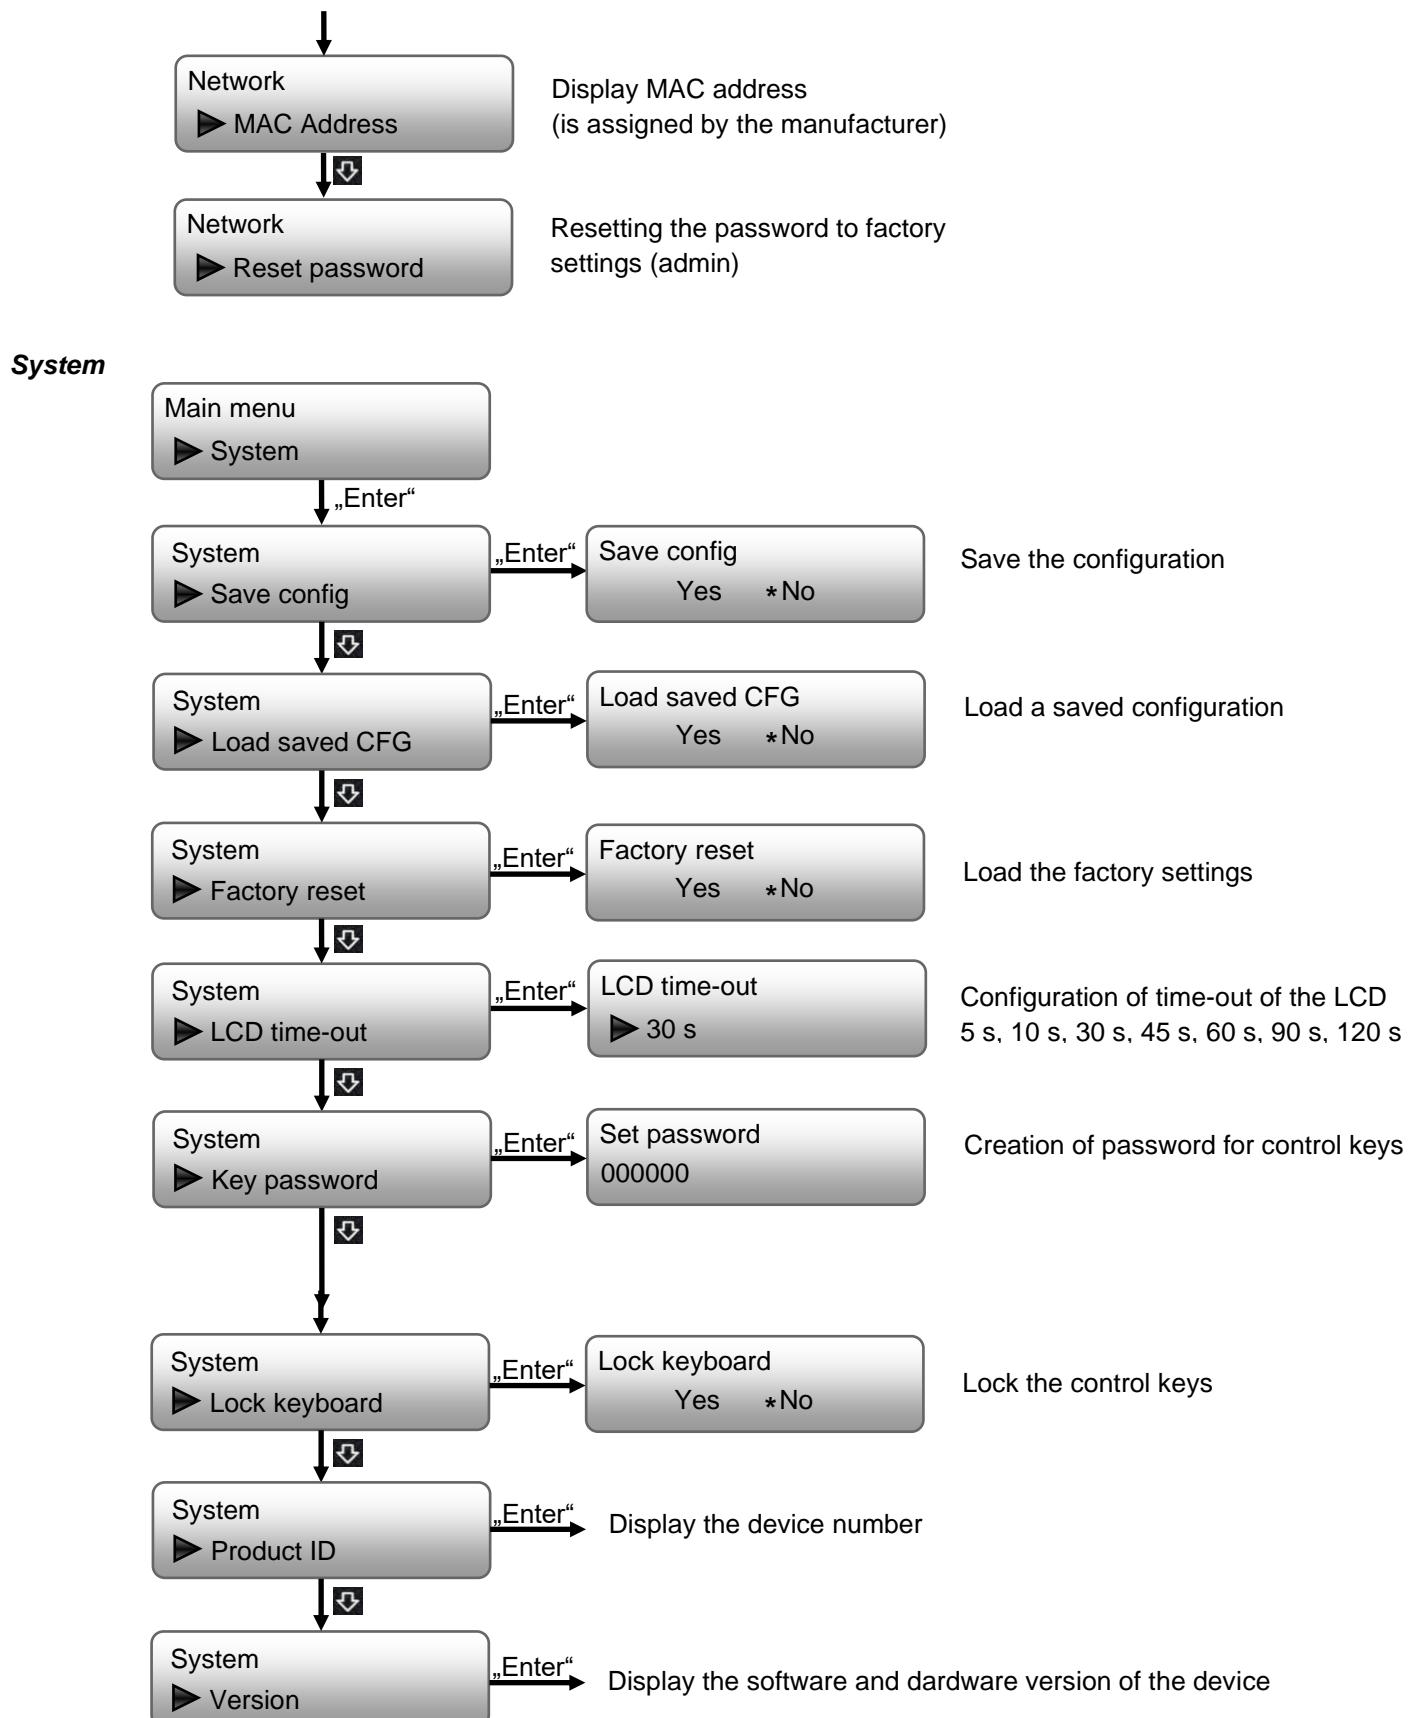Network




8. Programming via the Ethernet interface (NMS)

If changes to the basic configuration are made via the Ethernet interface, the respective HTML user interface must be accessed via a connected computer. An Internet browser is required as an operating program.

8.1 Network connection to the computer

System requirements:

- PC/laptop with Ethernet interface 10/100 Mbps
- Internet browser (e.g. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge or similar)

Note on setting up a network connection:


PC and HDM device are connected to the network via an Ethernet cable. For connection acquisition, the IP addresses of the devices must be matched first.

In the delivery state, the HDM **IP address is: 192.168.001.225**. The address of the network connection in the PC must be adapted to the IP address of the HDM (subnet mask: 255.255.255.0, IP address: 192.168.001.xxx). xxx must not exactly match the IP address of the HDM device. The digits 0, 255 or already used IP addresses are not permitted. If a proxy server is used, it must be disabled in the network connections. These settings are made on the PC under "Network connections → LAN connection". After individualization of the IP addresses, the network connection between the devices can be established.

Establishing a connection:

Enter the IP address of the device (default IP address: **192.168.001.225**) into the address field of the browser and press the "Enter" confirmation key.

The connection to the device is established and the associated login window is displayed:

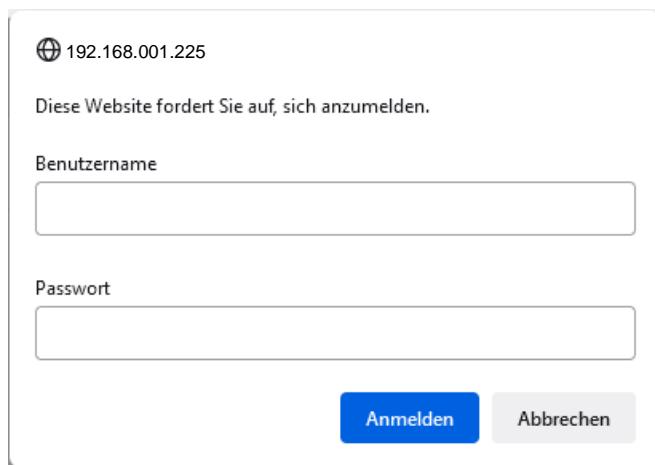

192.168.001.225

Diese Website fordert Sie auf, sich anzumelden.

Benutzername

Passwort

Anmelden Abbrechen

Access to the configuration menu is protected by password. The default settings are as follows:

Username: admin
Password: admin

NOTE

If the password or user name is not (or no longer) known, a reset to the factory setting can be carried out by manual programming via the menu item "System → Factory set". The device receives the access data and basic settings described above. Even individualized basic settings, except the Ethernet access data, are lost.

8.2 Status menu

After successful login, the status menu is displayed. It contains the version information (software, hardware, web server and system) for the device and the status information for operation of the devices.

Furthermore, all necessary parameter settings can be made via the menu items in the left column and saved on the device. By selecting the corresponding tab, you can access the corresponding submenus. In each menu, the button "Apply" is located at the end of the menu. The "Apply" button is used to set the values selected in the menu.

NOTE

However, the values are only saved permanently after pressing the "Save config" button in the Configuration menu.

The screenshot shows the "Encoder Modulator" interface with the "Status" tab selected. On the left, a sidebar lists "Summary", "Parameters" (with "Encode" selected), and "System". The main area displays "System Information" with the following details:

- Software Version: 10.01.20 Build 100.00 Sep 26 2022-17:48:09
- Hardware Version: 02.01.14
- Web Version: 30.01.01
- System Version: 2.01.1.69
- Product ID: 0035600-00000010-00000000-00000000
- Uptime: 0 Day-00:57:03
- Temperature: 53.28 Degree Celsius
- VccInt: 971.19 mV
- VccAux: 1806.88 mV
- VccBRam: 969.73 mV

8.3 Menus “Encode“

In this menu, the input parameters of the HDM device are set.

The screenshot shows the "Encoder Modulator" interface with the "Encode" tab selected. On the left, a sidebar lists "Summary", "Parameters" (with "Encode" selected), and "System". The main area displays "Encode" settings with the following sections:

- Video**: Set Format to H.265, GOP Struct to IBBP, Rate Mode to VBR, Bitrate to 2.00 Mbps, and Average Bitrate to 2.00 Mbps. Callout 1 is here.
- Audio**: Set Format to MP4/H.264 Layer2, Bitrate to 128 Kbps, and Audio Delay Mode to Mode 1. Callout 2 is here.
- Program**: Set Program Number to 101, PMT PID to 0x0064, Video PID to 0x0065, Share PCR PID to unchecked, Service Name to TV-101, and Original Network ID to 1. Callout 3 is here.
- Status**: Shows Encoder Chip Version: 00.0F.01.00, Encoding Status: green circle, Input Lock: green circle, Resolution: 3840 x 2160P 60fps, Bitrate: 1.991 Mbps, and a dropdown for Bitrate from 0.0000Mbps to 4.000M. Callout 4 is here.

1. Video

Video Format

Sets the type of video signal that is applied
H.264 or H.265

Standard: H.265

GOP Struct.

Specifies how the key frames should be interpreted
IPPP, IBBP

Standard: IBBP

Rate Mode

Specifies the bitrate mode
VBR, CBR

Standard: VBR

Bitrate (Mbps)

Configuration of the Bandwidth for video
2 Mbps ... 20 Mbps

Standard: 2 Mbps

Average Bitrate (Mbps)

Configuration of the average bitrate for video
2 Mbps - 20 Mbps

Standard: 2 Mbps

4. Status

The status information about the input signal (input detection, bit rate) and the encoder chipset is displayed in this area.

With the "Apply" button the values selected in the menu are set.

NOTE

The combination of selected video format, video bitrate, low delay mode and resolution of the signal source has an influence on the delay of the input signal!

8.4 Menu “Modulator“ DVB-C

In this menu the configuration for the modulator will be done.

The screenshot shows the 'Encoder Modulator' configuration interface. The left sidebar has sections for Management, Summary, Parameters (with 'Modulator' selected), and System. The main area is titled 'Modulator'. It has two tabs: 'Status' and 'Modulator Config.'. Under 'Status', the 'Standard' is DVBC and 'Bitrate(Act/Max)' is 1.7380 Mbps. Under 'Modulator Config.', there are dropdowns for 'Spec Inversion' (Normal), 'Constellation' (64 QAM), 'Level' (-5.0 dBm), and 'RF Enable' (checked). There are also dropdowns for 'Standard' (J.83A(DVB-C)), 'Symbol Rate' (6875 kps), and 'Frequency' (650.000 MHz). An 'Apply' button is at the bottom right.

Spec. Inversion

Definition of spectrum inversion
Normal, Inversion

Standard: Normal

Standard

Definition of the DVB standard (country-specific)
J.83A (DVB-C), J.83B

Standard: J.83A (DVB-C)

Constellation

Configuration of the constellation of the output signal
16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM

Standard: 64 QAM

Symbol Rate

Definition of the symbol rate of the output channel
5000...7000 kps (5 ...7 Msps)

Standard: 6875 kps (6.875 Msps)

Level

Configuration of the constellation of the output signal
-20 dBm...-5 dBm in 0.1 dB steps

Standard: -5 dBm (104 dB μ V)

Frequency

Definition of the frequency of the output signal
50...960 MHz

Standard: 650,00 MHz

Channel Enable

Selection box to activate the output channel

Standard: Selection box active

Note Level assignment

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| -20 dBm = 89 dB μ V | -5 dBm = 104 dB μ V |
| -15 dBm = 94 dB μ V | |
| -10 dBm = 99 dB μ V | |

The values selected in the menu are set with the "Apply" button.

8.5 Menu „IP Stream“

In this menu the configuration of the parameters for the IP output transport stream can be done.

Encoder Modulator

The screenshot shows the 'IP Stream' configuration page. On the left, there's a sidebar with 'Summary', 'Parameters' (selected), and 'System' sections. The main area shows a table with columns: IP Address, Port, Protocol, Pkt Length, Null PKT Filter, Status, and Bitrate(Act/Max). The values are: IP Address: 224.2.2.2, Port: 2000, Protocol: UDP, Pkt Length: 7, Null PKT Filter: off, Status: green dot, Bitrate(Act/Max): 2.0/38.0 Mbps. A red arrow points from the 'Status' button in the table to a callout box containing the text: 'Click here to set the output parameters for the IP channel.'

The values selected in the menu are set with the "Apply" button.

8.6 Menu „OSD“

The logo or QR code overlay in the encoder video is configured in this menu.

The screenshot shows the 'OSD' configuration page. The sidebar includes 'Summary', 'Parameters' (selected), and 'System' sections. The main area has 'Logo' and 'QRCode' buttons under the 'OSD' section. Below them is a configuration form with fields: Video Format (1920x1080 50p), Logo Size (0x0), Logo (X,Y) ((0,0)), Layer (1-2) (1 Empty), and Slide Interval(s) (3). A red arrow points from the 'Datei auswählen' button to a callout box containing the text: 'Click here to program the logo overlay.' Another callout box contains: 'Click here to program the QR code overlay.' A red arrow points from the 'Create' button to a modal dialog titled 'OSD' with 'Upload OSD File Now?' and 'YES'/'NO' buttons. A red arrow points from the 'YES' button to a success message: 'UPLOAD SUCCESS' with details: File Name: POLYTRON_Logo_4C-aktuell-Test.jpg, File Size: 26.5 KB (600x166), File Type: image/jpeg, Info: File upload success! A red arrow points from the 'close' button to a 'close' button at the bottom of the success message.


The logo and the QR code must be adjusted to the size specifications before use.

Height: <666 Pixel and a multiple of 2

Width: <666 Pixel and a multiple of 8

The desired file can be selected by using the button "Datei auswählen". After selection, the "Create" button must be pressed in order to load the logo. After a successful upload, an overview window with the image data is displayed.

If the logo was loaded successfully, the logo and its position on the screen are displayed in the preview window. The position can be changed by simply moving the logo to the desired location.

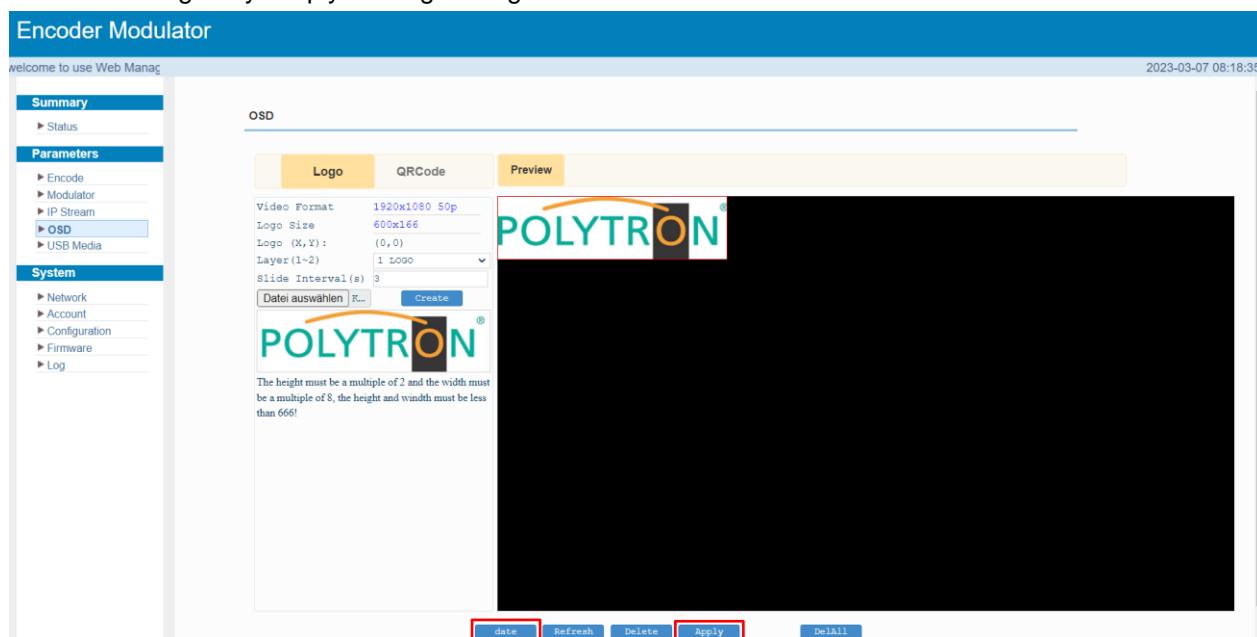

The time for displaying the logo must be precisely defined. To do this, press the "date" button and the following setting menu will be opened. In this menu the definition of different time intervals for displaying the logo can be set.

| Date Table | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| | | ON/OFF: | ON | Week: | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | ALL |
| Index | | On Time | Off Time | Status | | | | | | | Add | |
| 1 | | 10:00:00 | 20:00:00 | Sun Tues Wed | | | | | | | Del | |
| <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Close"/> | | | | | | | | | | | | |

The settings are accepted by pressing the "Apply" button.


The programming of a QR code overlay takes place according to the logo overlay after pressing the „QRCode“ button.

Note

The overlay of a logo or a QR code can be only done for the encoder signal.

8.7 Menu „USB Media“

In this menu the recording and outplaying of transport streams via a USB device can be done.

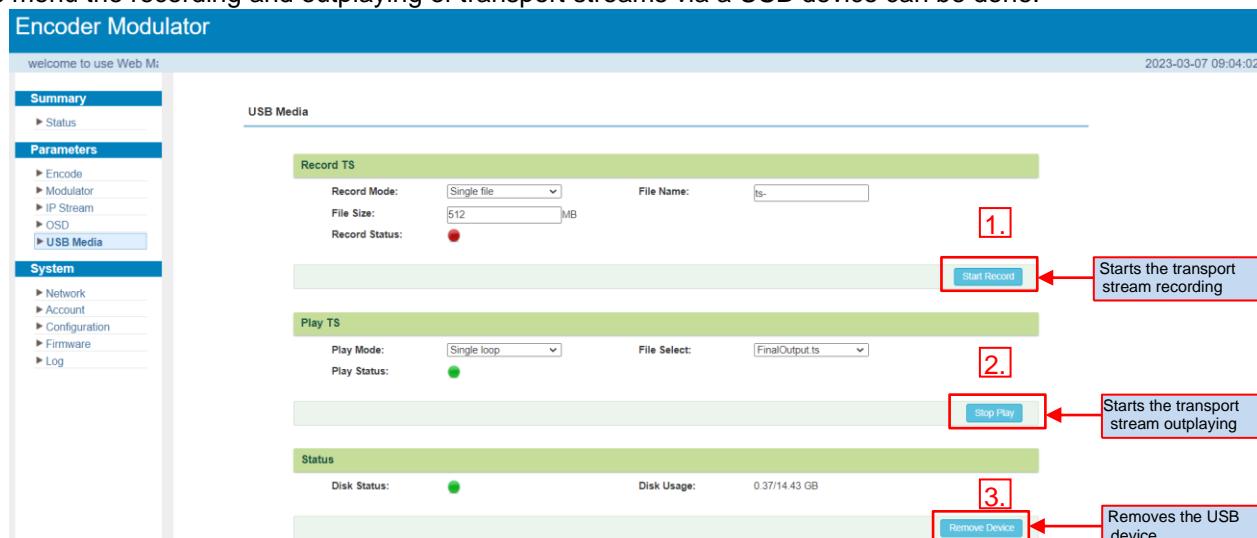

1. Record TS

Allows the record of the encoder signal at the USB device as a transport stream

Record Mode

Definition of the record mode

Single file, Segment file

Standard: Single file

File name

Allocation of the file name

File size

Definition of the file size

(Depending on the used storage medium)

Standard: 512 MB

2. Play TS

Allows the playout of a transport stream from the USB device

Play Mode

Definition of the play mode

Single file, Single loop, Play all, Loop all

Standard: Single file

File Select

Selection of the desired transport stream for the playout

3. Status

Displays the status of the USB device

Note

Either the HDMI input signal from the encoder or the transport stream from the USB device can be played out.

The transport stream of the USB device must be DVB-compliant. A DVB transport stream can be created using a TS Creator.

9. Menu item “System“

In the menu item “**System**“ the network parameters will be set. Also it is possible to update the device specific parameters and save or load the device data.

9.1 Menu “Network“

In the “**Network**“ menu, the Ethernet interface for the management NMS) of the device via the web browser will be configured. The settings of the IP address, subnet mask, gateway and the management port must be adapted to the local network.

The data port (DATA) for the output of the IP signals are also configured in this menu.

| NMS | |
|----------------------|-------------------|
| IP Address: | 192.168.1.225 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.0 |
| Gateway: | 192.168.0.1 |
| Web Management Port: | 80 |
| MAC Address: | 22:c3:62:2a:01:68 |

| DATA | |
|--------------|-------------------|
| IP Address: | 192.168.2.138 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.0 |
| Gateway: | 192.168.2.1 |
| MAC Address: | 22:c3:62:2a:01:68 |

9.2 Menu “Account“

In the “**Account**“ menu the currently logged in user can change the access data (username, password) to the device, thereby increasing the access security. In factory settings the Username and the Password are “admin“. A reset of the password to this setting can be affected by pressing the “Factory set” button.

Current Username

Enter the current user name (default: admin)

Current Password

Enter current password (factory setting: admin)

New Username

Enter new user name

New Password

Enter new password

Confirm New Password

Confirm new password

9.3 Menu “Configuration“

In the menu “**Configuration**“ 5 selection buttons are provided, “Save“, “Restore“, “Factory Set“, “Backup“ and “Load“.

“Save“

By pressing the “**Save**“ button, all settings in the device are stored permanently.

NOTE If the button “Save“ has not been pressed, all settings will be lost during a reboot or when the device is switched off!

“Restore“

By pressing the “**Restore**“ button, the last stored parameters are restored.

“Factory Set“

By pressing the button “**Factory set**“, the device is reset to the factory settings and the default parameters are loaded.

“Backup“

By pressing the button “**Backup**“ and via click on the button “Backup config“, a backup file is stored on the PC/laptop.

“Load“

Select the backup file in the PC/laptop by clicking on the “Browse“ button and activate the loading of the selected configuration file onto the device by clicking the “Load config“ button.

9.4 Menu "Firmware"

The "**Firmware**" menu allows the software update of the device, so the current components can be updated and newly implemented functions can be activated. By clicking the "Browse" button, select the firmware update file on the PC/laptop and start the update by clicking on the "Upgrade" button.

The screenshot shows the "Firmware" section of the Encoder Modulator's web management interface. On the left, a sidebar lists "Summary", "Parameters" (with "Firmware" selected), and "System". The main area displays a warning message: "Warning: 1. Update the firmware in order to improve the functionality of the device. Please make sure to use the correct firmware file. 2. The update process may take some time, please do not turn off the power during the upgrade. 3. After the upgrade has completed, please manually reboot the device." Below this, it shows the "Current Software Version: 10.01.20 Build 100.00 Sep 26 2022-17:48:09" and "Current Hardware Version: 02.01.14". A "Datei auswählen" (Select File) button is present, and at the bottom right is a blue "Upgrade" button.

NOTE

Do not switch off the device during the update process. The update requires a longer update time since this is done for several software components.

ATTENTION

Selecting an incorrect update file can cause malfunctions in/at the device.

9.5 Menu "Log"

In the "**Log**" menu, the Log data will be displayed. A selection between the "Kernel Log" and "System Log" will be provided. The Log files can be saved in a text file via the "Export" button. The files are necessary for evaluation purposes.

The screenshot shows the "Log" section of the Encoder Modulator's web management interface. The sidebar includes "Summary", "Parameters" (with "Log" selected), and "System". The main area features a "Log Type" dropdown set to "System Log", an "Auto Refresh" dropdown set to "0", and "Export" and "Clear log" buttons. The log window displays several entries, including repeated messages like "send ts over!", "file play start!", and "Last message repeated 2003 times".

10. Technische Daten / Technical data

| | |
|---|--|
| Typ / Type | HDM 1 C/IP 4K |
| Artikel-Nr. / Article no. | 5741651 |
| Encoder Video | |
| Videoformat / Video Format | HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264 |
| Eingang / Input | 1x HDMI IN / 1x HDMI loop OUT |
| Auflösung / Resolution | 3840*2160_60/50P(H.265 only), 1920*1080_60/59.94/50P, 1280*720_60/59.94/50P |
| Chrominanz / Chroma | Eingang / input:4:4:4/4:2:2; Ausgang / output:4:2:0 |
| Bitrate | 2...20 Mbps |
| Bitraten-Mode / Rate Control | CBR/VBR |
| GOP Struktur / GOP Structure | IBBP, IPPP |
| Encoder Audio | |
| Audioformat / Audio Format | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 passthrough |
| Samplingrate / Sampling Rate | 32KHz,44.1KHz,48KHz |
| Bit Rate | 48Kbps...384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC) 24 Kbps...128 Kbps (HE-AAC) 18 Kbps...56 Kbps (HE-AAC V2) |
| Modulator | |
| Ausgangskanäle / Output Channels | 1 |
| Standard | J.83A (DVB-C), J.83B wählbar / selectable |
| Konstellation / Constellation | J. 83A 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM J. 83B 64 / 256 QAM |
| Bandbreite / Bandwidth | J.83 A 8 MHz J.83B 6 MHz |
| Symbolrate / Symbol Rate | 5...7 MSps |
| Ausgangsfrequenz / Output Frequency | 50...960 MHz (1 kHz-Schritte / steps) |
| Ausgangspegel / Output Level | -20...-5 dBm (89...104 dBµV) (1 dB-Schritte / steps) |
| MER | ≥40 dB |
| System | |
| Ausgänge / Outputs | 1x HF (F) / 1x RF (F), |
| Fernsteuerung / Remote Control | Web-Interface per Ethernet IP |
| NMS Interface | RJ45, 100 Mbps |
| Stream Port | RJ45, 100/1000 Mbps self-adaptive |
| IP-Protokoll / IP Protocol | IP out over UDP (unicast/multicast), RTP/RTSP |
| Betriebsparameter / Operating Parameters | |
| Stromversorgung / Power Supply | 12 V _{DC} |
| Abmessungen / Dimensions | 252 x 165 x 52 mm |
| Gewicht / Weight | 1 kg |

(1) HINWEIS

Die meisten TV-Geräte unterstützen den Standard 1080P über den Antenneneingang (Tuner) nicht!

(1) NOTE

Most TV sets do not support the standard 1080P via the antenna input (tuner)!



Polytron-Vertrieb GmbH

Postfach 10 02 33

75313 Bad Wildbad

Zentrale/Bestellannahme

H.Q. Order department + 49 (0) 70 81 / 1702 - 0

Technische Hotline

Technical hotline + 49 (0) 70 81 / 1702 - 0

Telefax + 49 (0) 70 81 / 1702 - 50

Internet <http://www.polytron.de>

eMail info@polytron.de

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change without prior notice

Copyright © Polytron-Vertrieb GmbH